

SOLUZIONI




**TENDE E
PROTEZIONE
DA SGUARDI**

**LAVORARE
PROTETTI**



TROTEC
CERCARE
INNOVAZIONI.
TROVARE
IL FUTURO.

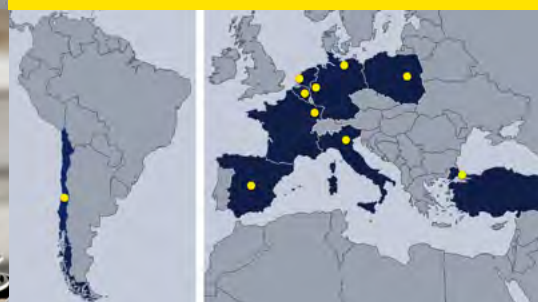

Successo internazionale -
12 filiali in Europa,
Asia e America del Sud.

TROTEC GROUP

La conoscenza di settore, interconnessa in modo intelligente, garantisce le migliori condizioni per raggiungere il successo.

Tutto ebbe inizio con dei dispositivi di proprietà per il condizionamento del clima. Dal 1994, la Trotec Trade Division è il nucleo del Trotec Group di oggi. Tramite questa divisione aziendale, dalla sede centrale di Heinsberg vengono organizzati i nostri reparti di sviluppo, i nostri locali di produzione in Europa e Asia, tutti i punti d'assistenza e la nostra offerta formativa.

Trotec Trade Division: Qui si agisce.

La Trotec Trade Division attrezza l'industria, i commercianti e gli artigiani con soluzioni prodotte professionali per il condizionamento del clima. Offriamo un assortimento completo: dalle macchine ai misuratori, dalle tende da lavoro speciali fino alle pareti divisorie anti-sguardi. Il nostro principio guida, poter offrire una tecnica innovativa ai migliori prezzi possibili, negli ultimi decenni non solo ci ha fatto diventare uno dei maggiori fornitori dell'industria, ma nel frattempo anche uno degli offerenti di maggior successo di soluzioni prodotte per uso privato.

Dal piccolo dispositivo portatile fino all'impianto climatico fisso.

Il Trotec Group appartiene ai leader del mercato mondiale delle macchine mobili e fisse per il condizionamento del clima. La Trotec Trade Division, con il suo portafoglio prodotti, copre l'intera gamma di deumidificatori, umidificatori, riscaldamenti e condizionatori, depuratori dell'aria e ventilatori, dal piccolo dispositivo portatile all'impianto industriale fisso.

Innovativa tecnica di misurazione per il controllo, la localizzazione e il rilevamento.

Anche nel comparto della tecnica di misurazione portatile, siamo uno degli indirizzi leader a livello internazionale. Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo a livello mondiale misuratori innovativi nei seguenti settori: clima, tecnica edile, controllo qualità ed emissione, manutenzione industriale e localizzazione e rilevamento.



"Le pareti divisorie anti-sguardi mobili Trotec creano un ambiente protetto e tranquillo in situazioni di emergenza e di primo soccorso."

Herbert Tschimben, Kofler Fahrzeugbau OHG

"A prescindere dalle condizioni atmosferiche: lavoriamo non-stop sul posto grazie alle straordinarie tende da montaggio Trotec."

Ulrich Thurmman, Röhn-Montage Fernmeldebau GmbH



REFERENZE

DELLE QUALI
ANDIAMO FIERI.



"La nostra area di specializzazione è l'isolamento e la riparazione di superfici impermeabili nonché il rivestimento di pozzetti secondo la legge tedesca sull'uso e sulla protezione delle acque (WHG). Le ben congegnate tende da lavoro Trotec e il riscaldatore per tende IDS 30 F si sono rivelati utilissimi."

Herbert Wille, azienda specializzata certificata secondo la legge tedesca sull'uso e sulla protezione delle acque (WHG), 10 dipendenti, 4 veicoli di servizio

"Grazie alla parete divisoria anti-sguardi Trotec a cui ricorrere in caso di infortuni, teniamo lontani sguardi indiscreti e possiamo così svolgere il nostro lavoro in tranquillità."

Marcel Schneiderwind, vice direttore del distaccamento dei vigili del fuoco di Langerwehe



Forti nella fornitura di tende e pareti divisorie anti-sguardi.

I vantaggi offerti da Trotec:

- ✓ Consulenza competente e adeguata alle esigenze
- ✓ Grande selezione di tende adattabili individualmente e pareti divisorie anti-sguardi
- ✓ Tempi di spedizione rapidi
- ✓ Servizio di riparazione interno
- ✓ Consulenza specializzata per interventi speciali
- ✓ Accessori professionali
- ✓ Qualità comprovata e costanti miglioramenti sul piano tecnico

CONTENUTO:



- **Tende da montaggio:**
Ogni dettaglio una soluzione professionale 4-5
- **Panoramica dei prodotti:**
Tende da montaggio con tetto a spiovente e piano 6-7
- **Versioni speciali:**
Extra e accessori 8-9
- **Riscaldamento di tende e capannoni:**
Heatbox - Riscaldamento di interni con riscaldatore elettrico 10-11
Drybox - Deumidificazione dell'aria resistente alle intemperie 12
IDS 30 F - Riscaldatore mobile per tende 13
- **Tende per la posa dei binari con fissaggio ai binari:**
Messe a punto specificamente per i requisiti del settore ferroviario 14-15
- **Protezione mobile contro sguardi indiscreti per assistenti professionali:**
Pareti divisorie anti-sguardi in caso di infortuni 16-19
Accessori per pareti divisorie anti-sguardi 20-21
- **Pareti mobili anti-sguardi e antiventio:**
Per il settore eventi, la gastronomia e la casa 22-23



DECIDERE DA SÉ, QUANDO FARE UNA PAUSA.

Tende da montaggio per professionisti.

Fino a ieri la squadra di montaggio era in perfetto orario. Oggi piogge torrenziali rischiano di far slittare il termine pattuito. E come andrà domani? Non lo sa nessuno.

Ma il lavoro continua! Perché a prescindere che piova, grandini o ci sia un temporale: la propria squadra, attrezzata con le straordinarie tende da montaggio Trotec, continuerà a lavorare al coperto e non rischierà di bagnarsi.

Con l'impiego delle nostre tende da montaggio professionali si evitano inutili ritardi e si garantisce un'esecuzione dell'incarico più conveniente rendendo il cliente soddisfatto.

Questo vale per tutte le attività all'aperto, ad es. per lavori eseguiti su centraline elettriche e quadri di comando, su pompe di scarico dell'acqua e in caso di ispezioni nonché per lavori di messa a terra e di posa delle condutture o di costruzione di canalizzazioni e strade.

Anche per i servizi di soccorso, i vigili del fuoco, la polizia, l'assistenza tecnica, le solide tende Trotec forniscono il miglior supporto, ad es. per prendersi cura delle vittime di incidenti, per il deposito di materiali, come protezione dalle intemperie o per schermare il luogo del delitto.

Vantaggi per la pratica:

- Strisce catarifrangenti sull'intero perimetro incrementano la sicurezza
- Tutte le cerniere lampo dispongono di strisce resistenti alla pioggia in velcro
- Piedini d'appoggio robusti in metallo
- Pratica sacca da trasporto





1.

2.

3.

PRONTA IN MEN CHE NON SI DICA!

La veloce installazione delle tende di montaggio è un gioco da ragazzi e può essere eseguita da una sola persona.



1. Disimballaggio



2. Una persona è sufficiente



3. Montaggio



4. Fatto!

OGNI DETTAGLIO UNA SOLUZIONE PROFESSIONALE.

1. Struttura intelligente

Le nostre tende sono espressione dei tantissimi vantaggi innovativi, a partire dalle dimensioni ridotte e dalle robuste sacche da trasporto. È possibile montare e smontare una tenda Trotec da soli in pochi secondi, senza ricorrere a utensili, angoli e viti, poiché lo stabile sistema di aste in fibre di vetro è integrato nel tessuto della tenda. Il telaio interno strutturato in modo intelligente con snodi in plastica e il sistema di serraggio ben congegnato con rondelle di fissaggio integrate conferiscono la massima stabilità alla tenda.

2. Lavorazione di alta qualità

Tutte le cerniere lampo dispongono di strisce resistenti alla pioggia in velcro, le pareti laterali avvolgibili con comode fibbie dotate di chiusura a scatto consentono di entrare e uscire liberamente dalla tenda, le strisce paraschizzi e di zavorra gialle sull'intero perimetro nonché le strisce catarifrangenti garantiscono il giusto livello di sicurezza.

3. Resistenza a lungo termine

Buono per sé stessi e per la propria squadra durante il montaggio: ogni tenda Trotec è lavorata con materiali di prima classe estremamente solidi, aspetto che garantisce a lungo proprietà anti-usura, un ciclo di vita prolungato e un ottimo mantenimento del valore. Ma il bello deve ancora venire: le nostre tende non richiedono praticamente alcun intervento di manutenzione e possono essere pulite con un apparecchio ad alta pressione.

4. Resistenza alla luce garantita

Il tessuto della tenda è realizzato in PVC rivestito di alta qualità. Questo garantisce una resistenza alla luce per poter lavorare in modo sicuro e nelle migliori condizioni all'interno della tenda; è inoltre importante per il rapido riconoscimento dei colori in presenza di fasci di cavi di colori diversi.

5. Appoggio sicuro

Grazie ai robusti piedini d'appoggio in metallo, le tende poggiano su un fondo stabile in qualsiasi situazione.



4.



5.



IL NOSTRO STANDARD GENERA NUOVI STANDARD.

Tende da montaggio con tetto a spiovente e piano.

Tende con tetto a punta poco ingombrante, pratici cubi o comodi rettangoli: Trotec esaudisce i desideri dei professionisti. Per questa ragione le versioni qui presentate rappresentano soltanto una piccola selezione del nostro vasto assortimento di tende delle più svariate dimensioni e dotazioni. È inoltre anche possibile coprire aree di lavoro ancora più grandi unendo più tende mediante cerniere lampo. Non resta che comunicarci semplicemente quel che si desidera.

Vantaggi per la pratica:

- Protezione perfetta contro la pioggia e contro il freddo
- Montaggio in pochi secondi eseguito da una sola persona
- Costruzione autoportante
- Poliestere di alta qualità che non si scolorisce
- Resistente alla pulizia ad alta pressione

LE NOSTRE VARIANTI.

PANORAMICA DI TUTTE LE TENDE DA MONTAGGIO.

Tenda da lavoro TE (tetto spiovente)



La tenda con tetto a spiovente della serie TE conquista per la sua lavorazione solida che assicura un ottimo livello di stabilità e una protezione affidabile contro le intemperie e altre condizioni ambientali.

| Serie TE (tetto spiovente) | | | | |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| Cod. art. | Tipo | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
| 4.110.002.050 | 180 TE | 180 cm | 180 cm | 170 cm |
| 4.110.002.070 | 250 TE | 250 cm | 200 cm | 190 cm |
| 4.110.002.080 | 300 TE | 300 cm | 200 cm | 200 cm |

Altre dimensioni e configurazioni nonché versioni speciali possono essere fornite su richiesta. È possibile far applicare colori speciali o il proprio corporate design.



Disponibile nei colori
**giallo, rosso, blu
e bianco!**

Tenda da lavoro K (tetto piano)



Una pianta di dimensioni generose, materiale resistente alla luce e una lavorazione robusta e naturalmente assolutamente impermeabile all'acqua. Queste sono alcune delle convincenti ragioni a favore della tenda da montaggio della serie K.

| Serie K (tetto piatto) | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Cod. art. | Tipo | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
| 4.110.003.050 | 180 K | 180 cm | 180 cm | 200 cm |
| 4.110.003.060 | 210 K | 210 cm | 210 cm | 200 cm |
| 4.110.003.070 | 250 K | 250 cm | 250 cm | 200 cm |
| 4.110.003.090 | 180x250 K | 180 cm | 250 cm | 200 cm |

Altre dimensioni e configurazioni nonché versioni speciali possono essere fornite su richiesta. È possibile far applicare colori speciali o il proprio corporate design.



Tenda da lavoro KE (tetto piano)




La tenda da lavoro della serie KE offre spazio a sufficienza, un telo robusto e idrorepellente e due cerniere aggiuntive con cui poter avvolgere completamente un lato della tenda.

| Serie KE (tetto piatto) | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| Cod. art. | Tipo | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
| 4.110.003.045 | 120 KE | 120 cm | 120 cm | 150 cm |
| 4.110.003.046 | 120 KE | 120 cm | 120 cm | 200 cm |
| 4.110.003.055 | 180 KE | 180 cm | 180 cm | 200 cm |
| 4.110.003.065 | 210 KE | 210 cm | 210 cm | 200 cm |
| 4.110.003.075 | 250 KE | 250 cm | 250 cm | 200 cm |
| 4.110.003.085 | 300 KE | 300 cm | 300 cm | 215 cm |
| 7.310.000.029 | 350 KE | 350 cm | 350 cm | 215 cm |
| 4.110.003.095 | 180x250 KE | 180 cm | 250 cm | 200 cm |
| 4.110.003.096 | 250x180 KE | 250 cm | 180 cm | 200 cm |

Altre dimensioni e configurazioni nonché versioni speciali possono essere fornite su richiesta. È possibile far applicare colori speciali o il proprio corporate design.



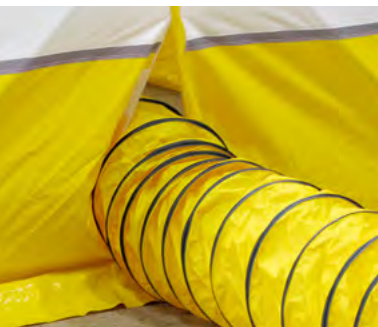

VERSIONI SPECIALI: IL NOSTRO STANDARD EXTRA.

Saremo più che contenti di andare incontro alle singole richieste speciali di realizzazione del modello di tenda individuale. Possiamo soddisfare pressoché ogni desiderio: dalle finestre di ispezione aggiuntive a ingressi variabili fino al comodo riscaldamento e alla ventilazione.

Finestre. Si desidera avere più luce? Su richiesta integriamo moduli di finestre nelle pareti laterali dei modelli di tenda scelti.

Ingressi variabili per tende. In cerca di alternative oltre o al posto dell' ingresso standard? Realizziamo in questo caso porte a triangolo e altre varianti.

Aperture di alimentazione. Si desidera poter offrire ai propri saldatori all'interno della tenda ad esempio una climatizzazione di livello? Integriamo la tenda con una o più aperture per favorire l'aerazione e lo scarico dell'aria.

Uscite allo scoperto!

Con il corporate design della propria azienda, è possibile trasformare le nostre tende da montaggio in un simbolo del proprio impegno, che di certo non può passare inosservato:

dalla stampa del logo all'applicazione dei colori della propria azienda. Anche nella realizzazione di tende da montaggio con il corporate design della propria azienda vige il nostro principio di massima flessibilità. Questo si applica sia a tutti i modelli di tende con tetto piano e a punta, sia a tutte le dimensioni e le diverse modalità speciali di realizzazione.



VERSIONI SPECIALI:



FINESTRA

Finestra aggiuntiva di forma triangolare.
Cod. art. 6.400.000.028



APERTURA DI AERAZIONE SERIE KE

Apertura di aerazione aggiuntiva per tende da lavoro della serie KE.
Cod. art. 6.400.000.024



PORTA A TRIANGOLO PARETE POSTERIORE

Un ingresso posteriore aggiuntivo.
Cod. art. 6.400.000.010



STRISCE CATARIFRANGENTI

La striscia catarifrangente è grigia, larga 5 cm ed è offerta a metro.
Cod. art. 6.400.000.026




CERNIERA

Per tutti i modelli.
Lunghezza 1 m:
Cod. art. 6.400.000.020
Lunghezza 2 m:
Cod. art. 6.400.000.022




APERTURA DI SCARICO DELL'ARIA

Per far fuoriuscire i gas di scarico.
Cod. art. 6.400.000.025



MANIGLIE

Per spostare la tenda da un luogo all'altro in tutta semplicità.
Cod. art. 6.400.000.065



USCITA

Per un tubo d'aria per fornire aria fresca o per estrarre la polvere dall'interno della tenda.
Cod. art. 6.400.000.027

ACCESSORI:



SACCA DA TRASPORTO

Tipo 180:
Cod. art. 6.400.000.004
Tipo 250:
Cod. art. 6.400.000.006
Tipo 300:
Cod. art. 6.400.000.008



SACCA PER L'ACQUA

Sacchetto per l'acqua in PVC per il fissaggio mobile delle tende.
Lunghezza 2000 mm:
Cod. art. 6.400.000.011



RACCORDO

Per unire 2 tende.
Tipo 180 TE:
Cod. art. 6.400.000.015
Tipo 250 TE:
Cod. art. 6.400.000.016



CINGHIE DI FISSAGGIO

Lunghezza 2,5 m, con 2 ganci e regolazione della lunghezza.
Cod. art. 7.210.000.036



PICCHETTI A CHIODO

Adatti per il supporto magnetico.
Lunghezza 200 mm:
Cod. art. 6.400.000.014
Lunghezza 400 mm:
Cod. art. 6.400.000.018



SUPPORTO MAGNETICO

Per il fissaggio in sicurezza su superfici metalliche. Compatibile con picchetti a chiodo.
Cod. art. 7.200.000.020



LEVA PER STACCARE FACILMENTE IL MAGNETE

Svitare l'occhiello dal magnete avvitare la leva, rimuovere il magnete. Fatto.
Cod. art. 6.400.000.075



CINTURA IN PELLE CON SUPPORTO MAGNETICO

Per avere i magneti sempre a portata di mano e avere le mani libere.
Cod. art. 7.400.000.086



SUPPORTO PER VENTOSA

Per agganciare le cinghie di serraggio su superfici lisce di vetro, plastica o metallo.
Cod. art. 6.400.000.080



SACCA DI STOCCAGGIO IN PVC

Per la conservazione di picchetti a chiodo, cinghie di serraggio, ventose, ecc.
Cod. art. 6.400.000.013




ASTE TELESCOPICHE

Con pezzo a T su piedini in gomma.
Cod. art. 6.400.000.038


BASTA CONTATTARCI, E IL PROBLEMA SARÀ RISOLTO!

Accanto al nostro assortimento di prodotti standard offriamo anche una molteplicità di altre soluzioni.

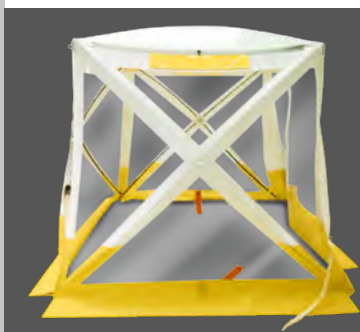

VISUALE LIBERA VERSO L'ESTERNO:

su richiesta, le pareti della propria tenda possono essere realizzate in pellicola completamente trasparente. Questo permette di avere una visuale a 360° durante i lavori eseguiti all'interno della tenda.

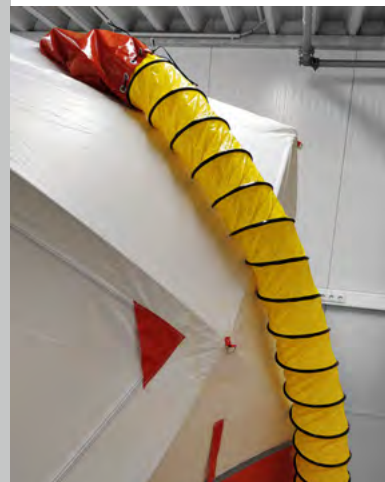

TENDA PER CAMERA BIANCA / TENDA DI RACCOLTA DELLE POLVERI:

Ideale per l'alimentazione di aria fresca o per lavori polverosi. Il luogo di lavoro è completamente chiuso dalla tenda. Con un tubo flessibile dell'aria, le particelle di polvere vengono aspirate direttamente a un filtro dell'aria. La tenda si monta rapidamente e non è necessario installare una parete antipolvere. Soprattutto in ambienti con soffitti alti e grandi sale, la tenda di raccolta della polvere è una soluzione pratica.

Avete delle domande?

Il vostro specialista di tende Trotec:


Giuseppe Marchi
Tel. +39 045 6200905
info-it@trotec.com



HEATBOX - LA RIVOLUZIONE PER RISCALDARE TENDE E CAPANNONI.



Regolatore dell'aria di ricircolo integrato per un apporto di aria fresca regolabile in continuo

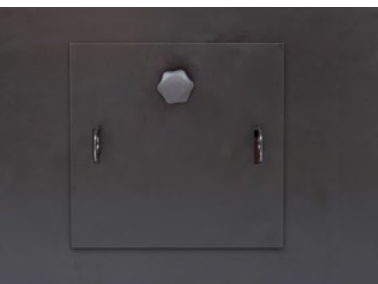

Lo sportellino di manutenzione è ubicato all'altezza degli elementi di comando del riscaldatore elettrico e può essere protetto da eventuali manomissioni della potenza termica impostata tramite lucchetti.

Il riscaldamento degli interni con i riscaldatori elettrici è semplice, pulito, versatile e non rumoroso.

Con la rivoluzionaria Heatbox si può godere di tutti i vantaggi del riscaldamento elettrico in una dimensione di risparmio energetico mai raggiunta.

La Heatbox dispone di allacci per tubi flessibili per l'aria in entrata e in uscita, per un funzionamento di miscelatura dell'aria da ricircolo regolabile. Grazie al regolatore dell'aria di ricircolo, è così possibile definire la percentuale di aria fresca, in modo variabile e continuo, a seconda della necessità di utilizzo: da un apporto elevato in tende abitate fino al 100% di ricambio d'aria nelle tende magazzino.

Invece di dover costantemente riscaldare l'aria fredda dall'esterno a costi elevati per portarla a livello di calore necessario, con l'utilizzo di molta energia, in questo modo è invece possibile aggiungere una percentuale di aria di rigenerazione proveniente dalla tenda stessa riducendo il fabbisogno energetico del 70%, visto che si può sfruttare il calore generato dalle persone che si trovano nella tenda.

Vantaggi per la pratica:

- Sviluppata specificamente per riscaldare le tende con i riscaldatori elettrici Trotec
- Costruzione resistente alle intemperie
- Consente di risparmiare fino al 70 % di energia
- Regolazione variabile delle percentuali di aria di ricircolo e aria fresca dell'aria calda
- Crea un clima abitativo piacevole
- Funzione aggiuntiva di insonorizzazione



La Heatbox è stata realizzata per l'impiego dei riscaldatori elettrici TEH 70, TEH 100 e TDE 95.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E POTENZIALE DI RISPARMIO.

I grafici illustrano le possibilità di variazione della Heatbox, sulla quale è possibile definire il rapporto di miscelazione tra aria esterna fredda e aria di rigenerazione calda, a seconda delle esigenze, tramite regolatore senza interruzione di continuità.

L'esempio di applicazione **A** corrisponde a uno scenario di riscaldamento "classico", ad es. tramite riscaldatore a gasolio. Il miscelatore è impostato su 0 % di aria di ricircolo, per il riscaldamento viene pertanto utilizzata esclusivamente dell'aria di rigenerazione l'aria esterna la cui temperatura è di 0 °C.

Poiché il riscaldatore elettrico impiegato al livello di riscaldamento massimo è in grado di riscaldare l'aria di 38 °C, viene generata aria calda a 38 °C portando la temperatura all'interno della tenda a 20 °C circa.

Nell'esempio di applicazione **B** questo scenario viene completamente ribaltato. Il miscelatore è impostato su 100 % di aria di ricircolo, per il riscaldamento viene pertanto utilizzata esclusivamente dell'aria di rigenerazione. Visto che ormai viene utilizzata costantemente aria già riscaldata dalla rigenerazione per produrre aria calda, la potenza termica utilizzabile in questo esempio di applicazione è significativamente più elevata. Dopo una breve fase di riscaldamento al livello di riscaldamento massimo, dopo il raggiungimento della temperatura obiettivo, è possibile ridurre la potenza del dispositivo di uno o due livelli.

Gli esempi di applicazione **C** e **D** mostrano una modalità mista del 50 % di aria esterna e aria di rigenerazione con diversi livelli di riscaldamento e il relativo effetto sulla temperatura della tenda. Attraverso l'utilizzo a metà di aria di rigenerazione già riscaldata è possibile riscal-


dare la tenda nell'esempio di applicazione **C**, nonostante un abbassamento al livello di riscaldamento 3, maggiormente rispetto all'esempio **A** con pura aria fresca - il che corrisponde a un risparmio energetico del 33 %.

E con due livelli di riscaldamento e pertanto 9 kW in meno di potenza termica, è possibile raggiungere all'incirca lo stesso risultato di riscaldamento attraverso un funzionamento misto al 50 % (esempio **D**) come nell'esempio **A** al massimo livello di riscaldamento con un apporto del 100 % di aria fresca - il che corrisponde a un risparmio energetico del 66 %.

Un ulteriore e decisivo vantaggio della Heatbox: contrariamente ai riscaldatori a gasolio normalmente impiegati, che si accendono e spengono di continuo per raggiungere la temperatura obiettivo, con la Heatbox è possibile mantenere la temperatura obiettivo tramite un adeguamento di precisione dell'energia e dell'aria fresca. Così, viene creato un clima ambientale costante con stabile concentrazione di ossigeno e, di conseguenza, un clima generale gradevole con un inquinamento acustico decisamente più basso all'interno della tenda.

Conclusioni:

Per ogni scenario di applicazione - tende e capannoni abitati o non abitati - è possibile fissare in modo continuo il rapporto di miscelazione tra aria calda di rigenerazione e aria fresca esterna in base alle necessità, e al contempo è possibile creare un piacevole clima abitativo. Più è elevata la percentuale di aria di rigenerazione calda, più elevato sarà il risparmio energetico, poiché si potrà pertanto impostare una potenza termica rispettivamente più bassa.

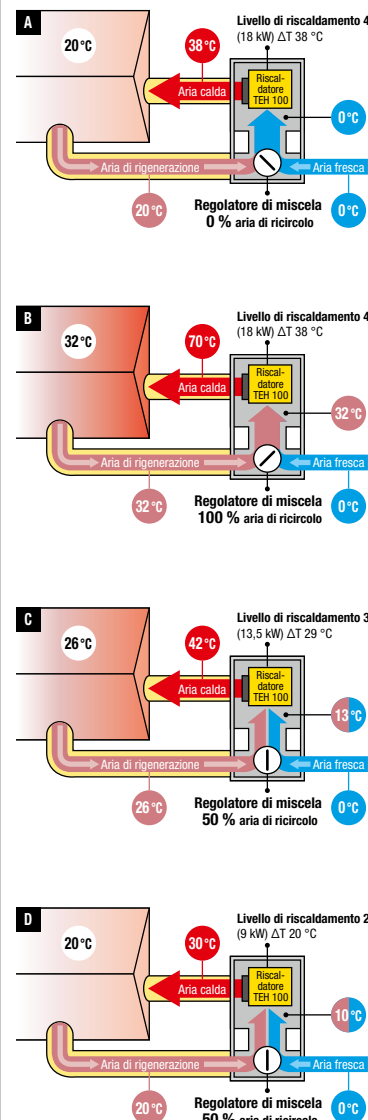

SET DI RICIRCOLO BICOMPONENTE

per TEH 70 e TEH 100, cod. articolo: 6.100.007.055. Disponibile anche in versione noleggio (cod. articolo: 6.100.001.447).

| Heatbox | Versione per acquisto | Versione noleggio |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| Cod. art. | 6.100.007.050 | 6.100.001.446 |
| Versione | Lamiera in acciaio, con verniciatura di protezione | |
| Avvolgicavo | integrato | |
| Raccordi (ø) | 3 x 315 mm | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | 1.150 x 687 x 610 mm | 1.200 x 800 x 765 mm |
| Peso | 39 kg | 61 kg (con pallet incluso) |

La Heatbox è disponibile anche in versione noleggio, che viene fornita pronta all'uso per l'utilizzo con riscaldatore elettrico, con pallet incluso, prolunga (400 V, 32 A, H07RN-F-5G6) e due tubi flessibili per il trasporto dell'aria (ø 305 mm).

SET DI RICIRCOLO DELL'ARIA PER L'APPORTO DI ARIA FRESCA.

Particolarmente pratico per l'impiego di riscaldatori elettrici installati all'interno

Gli alloggi abitati necessitano di un regolare apporto di aria fresca. Quando si riscalda con un riscaldatore elettrico installato all'interno, l'areazione "classica" attraverso le aperture di porte e finestre comporterebbe un effetto collaterale sgradevole, quali correnti d'aria, disturbo della sfera privata e problemi connessi all'umidità.

Con il set da ricircolo, disponibile con gli accessori a noleggio o in vendita, invece è possibile regolare una alimentazione controllata dell'aria fresca, senza tali effetti collaterali negativi.

L'installazione è molto semplice: il set composto da due parti consta in un distributore a T e in un adattatore, che viene avvitato sulla lamiera posta sul retro del riscaldatore. Un raccordo di aspirazione del distributore a T viene poi dotato di un tubo flessibile per l'aria e quest'ultimo viene portato fuori dalla tenda verso l'esterno.

Tramite due raccordi viene aspirata l'aria di rigenerazione dall'ambiente. Il regolatore integrato consente di regolare il rapporto di miscelazione, senza interruzione di continuità.



La Drybox resistente alle intemperie è calibrata perfettamente sui requisiti dei deumidificatori ad adsorbimento TTR 400 D e TTR 500 D.



La Drybox dispone di adeguate aperture per allacci per tubi flessibili e di uno sportellino di servizio per la configurazione dei dispositivi. La versione noleggio viene fornita con pallet.

DRYBOX DEUMIDIFICAZIONE DELL'ARIA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE.

Installazione esterna resistente alle intemperie di deumidificatori ad adsorbimento per un'essiccazione a convezione degli ambienti interni.

Per evitare la formazione di condensa e quindi i problemi ad essa connessi, negli alloggi o nei magazzini merci è necessario deumidificare l'aria costantemente al di sotto del livello del punto di rugiada. I potenti deumidificatori ad adsorbimento, come i dispositivi di qualità Trotec TTR 400 D o TTR 500 D, con le loro canalizzazioni d'aria separate, sono la soluzione ottimale per soddisfare queste richieste.

In molti casi però l'installazione interna dei dispositivi non è ammessa, è indesiderata a causa del troppo rumore o non è realizzabile per qualche altra ragione. Qui, la Drybox sviluppata specialmente per il TTR 400 D e il TTR 500 D, consente di ottenere un'installazione all'esterno dei deumidificatori resistente alle intemperie.

Tramite un tubo flessibile per il trasporto dell'aria viene aspirata l'aria umida dall'ambiente interno, questa viene deumidificata in modo efficiente al di sotto del punto di rugiada dell'ambiente interno e poi ricondotta come aria secca nell'ambiente, attraverso il circuito di circolazione dell'aria, passando per un secondo tubo flessibile collegato.

Vantaggi per la pratica:

- Sviluppata specialmente per deumidificatori Trotec
- Installazione esterna resistente alle intemperie
- Evita la formazione di condensa nella tenda
- Conduzione dell'aria separata all'interno



| Drybox | Versione per acquisto | Versione noleggio |
|---------------------------------|---|---|
| Cod. art. | 6.100.010.350 | 6.100.001.880 |
| Versione | Lamiera in acciaio, con verniciatura di protezione | |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | 600 x 590 x 490 mm | 600 x 590 x 620 mm (con pallet incluso) |
| Peso | 10 kg | 16 kg (con pallet incluso) |
| Accessori | Tubo flessibile per l'aria TF-L 127 mm / 6 m (cod. art.: 6.100.001.120) | |



La sua robusta costruzione, le tante caratteristiche di uso pratico e la possibilità di uno stoccaggio, un trasporto e un impiego flessibili rendono il riscaldatore per tende IDS 30 F la soluzione ideale per volontari e servizi di soccorso o per le organizzazioni comunali di supporto.



Niente sgocciolamenti e niente perdite: il raccordo di tenuta integrato per l'allaccio al serbatoio a tanica disponibile come optional è la soluzione più pulita per il rifornimento e il trasporto.

IDS 30 F RISCALDATORE MOBILE PER TENDE.

Il generatore d'aria calda a gasolio indiretto IDS 30 F è stato sviluppato specificamente per l'impiego mobile come riscaldatore per tende.

Questo dispositivo facilmente trasportabile e impilabile in magazzino e durante il trasporto dispone di un robusto telaio con protezione antiurto e maniglie portanti.

Per il IDS 30 F, si è voluto intenzionalmente rinunciare all'installazione di un serbatoio integrato, in modo tale che gli utenti possano approfittare sia del peso ridotto che dello spostamento in tempi brevi, dato che non si dovrà più attendere che il serbatoio si svuoti. Grazie all'assenza del serbatoio, inoltre, non sono più necessari documenti e assicurazione aggiuntivi per il trasporto e lo stoccaggio. L'alimentazione del combustibile nel generatore d'aria calda a gasolio IDS 30 F può essere avvenire a scelta tramite un serbatoio grande esterno o tramite tanica - per entrambi i tipi di impiego è disponibile un accessorio adeguato.

Vantaggi per la pratica:

- 100% calore pulito
- Elevato coefficiente di rendimento
- Camera di combustione in acciaio inox
- Protezione elettronica contro le fiamme
- Termostato contro il surriscaldamento
- Involucro a doppia parete per un'insonorizzazione e un isolamento ottimali
- Nessun serbatoio integrato
- Telaio impilabile con protezione antiurto, pattini di posizionamento e 4 maniglie portanti
- Raccordo per l'allaccio al tubo flessibile montato
- Camino e cappa anti pioggia forniti in dotazione

| Riscaldatore mobile per tende IDS 30 F | |
|--|--------------------------|
| Cod. art. | 1.430.000.128 |
| Tipo di riscaldamento | indiretto |
| Portata d'aria | 1.150 m ³ /h |
| Ventilazione | Ventilatore assiale |
| Rendimento termico nominale max. | 34,1 kW |
| Rendimento termico nominale | 28,8 kW (24.764 kcal) |
| Aumento di temperatura ΔT | 70 °C |
| Attacco | 230 V / 50 Hz |
| Potenza assorbita | 1,56 A |
| Consumo max. | 3,25 l/h |
| Allaccio al tubo flessibile di trasporto dell'aria ø | 300 mm |
| Raccordo camino ø | 150 mm |
| Attacco termostato | Serie |
| Livello sonoro (distanza 1 m) | 75,3 dB (A) |
| Lunghezza x Larghezza x Altezza | 1.260 x 475 x 770 mm |
| Peso | 56 kg |

ACCESSORI:




TERMOSTATO CON CAVO DA 10 M
Cod. art. 6.100.007.016



SET ADATTATORE PER TUBO FLESSIBILE DEL SERBATOIO DEL COMBUSTIBILE
Cod. art. 7.210.000.003
CONDUTTURE SERBATOIO CON ATTACCHI RAPIDI*
Lunghezza 5 m
Cod. art. 6.100.006.037



ATTACCO A CURVA DI 90° PER TUBO PER GAS DI SCARICO
ø 150 mm
Cod. art. 6.100.006.216



BOCCE DI RIEMPIMENTO FILTRO DELL'OLIO
Impedisce la penetrazione di sporcizia grossolana.
Cod. art. 6.100.006.161




KIT DI COLLEGAMENTO PER SERBATOIO PER COMBUSTIBILE ESTERNO
Unisce un serbatoio per combustibile esterno con il riscaldatore a gasolio.
Cod. art. 6.100.006.185



KIT DI COLLEGAMENTO PER IL SERBATOIO A TANICA ESTERNO
Cod. art.: 6.100.006.184



TUBO FLESSIBILE PER L'ARIA TRONECT SP-C
ø 305 mm, Lunghezza 7,6 m
Cod. art.: 6.100.001.265



INDICATORE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO
Misura la quantità di combustibile nel serbatoio.
Cod. art. 6.100.006.160

* in collegamento con il set adattatore per tubo flessibile del serbatoio del combustibile (accessori necessari)



TENDE PER LA POSA DEI BINARI CON FISSAGGIO AI BINARI.

Unica nel suo genere a livello di settore.


Le tende per la posa dei binari si basano sulla nostra tenda da montaggio del tipo KE, di qualità ormai comprovata, e sono state messe a punto specificamente per i requisiti del settore ferroviario. Qui, l'innovativa soluzione magnetica di fissaggio direttamente sui binari è unica nel suo genere a livello di settore. Testata dalle ferrovie belghe proprio a fianco di un binario funzionante a tutti gli effetti. Si veda il video su Youtube.com "Tende per la posa dei binari".

Vantaggi per la pratica:

- Concepita per lavori di saldatura durante la posa dei binari
- Resistente alla pulizia ad alta pressione
- Allestimento speciale ignifugo
- Struttura autoportante con aste in fibre di vetro
- Fissaggio magnetico in sicurezza direttamente sui binari
- Materiale resistente alla luce
- Montaggio e smontaggio in pochi secondi eseguito da una sola persona
- Allestimento speciale come tenda contro le tempeste disponibile come optional
- Protezione perfetta contro la pioggia, il vento e il freddo, grazie alla lavorazione rifinita con saldatura

Una prova dell'elevata stabilità delle tende per la posa dei binari? Basta guardare il video:



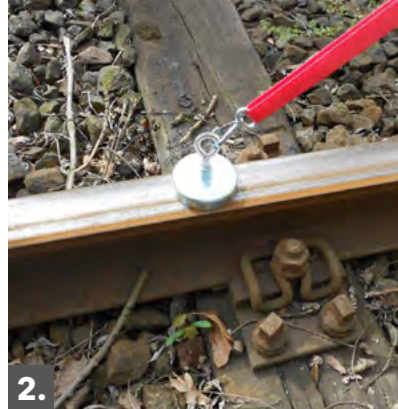

1.

2.

3.

1. Uno basta

Le tende da montaggio veloce vengono montate nell'arco di pochi secondi da una sola persona.

2. Innovative

Il fissaggio ai binari è semplicemente veloce e sicuro al tempo stesso.

3. Stabili

Come optional, le tende KE-R possono essere trasformate in stabili tende contro le tempeste.

4. A prescindere dalla temperatura

Si può lavorare in modo gradevole attraverso l'apporto di aria calda mediante riscaldatori elettrici o a gasolio.

5. Ben ventilate

Vista posteriore con finestre laterali ignifughe e aperture di aerazione.

6. Ignifughe

Protezione affidabile durante le saldature.

7. Sicure

Sicurezza garantita dalla possibilità di concentrarsi sul proprio lavoro – sempre al riparo da vento e intemperie.

Le nostre tende per la posa dei binari KE-R sono disponibili in più formati compresi tra 3,24 m² e 9 m² di superficie. Basta contattarci!




4.



5.



6.

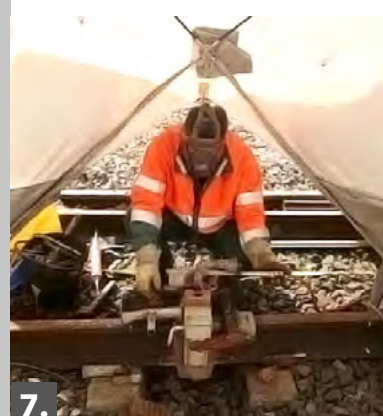

7.

Il materiale resistente al calore protegge durante i lavori di saldatura.

Per offrire sicurezza durante i lavori di saldatura sui binari della ferrovia, una tenda per la posa dei binari deve essere resistente al calore e possibilmente a prova di fuoco a causa della fiamma del bollitore. Per questo tutte le tende per la posa dei binari Trotec sono provviste di un tetto ignifugo in grado di bloccare le fiamme fino a 500 °C.

Montaggio di un solo operatore con fissaggio magnetico.

Grazie all'innovativo fissaggio la tenda può essere fissata nell'arco di pochi secondi e montata da una sola persona. Semplicemente funzionale. Il fissaggio magnetico viene posato sul binario e blocca la tenda per la posa dei binari con delle cinghie di fissaggio. Un vantaggio fondamentale rispetto ai metodi di fissaggio tradizionali con aste sotto al binario o a soluzioni simili che richiedono molto impegno! Dopo essere stata fissata in questo modo al binario, ogni tenda KE-R può essere installata in un attimo al pari di una classica tenda veloce da montare.

Peculiarità:

- Colori standard: bianco-giallo, colori speciali o possibilità di applicare il corporate design
- Con cinghie di fissaggio e fissaggio magnetico inclusi
- Inserti laterali resistenti al calore e telo ignifugo (fino a 500 °C)
- 3 cerniere lampo non in vista sulla parte anteriore resistenti alla pioggia
- Entrata e parete posteriore ribaltabili completamente o parzialmente
- 6 aperture di ventilazione con protezione contro la pioggia
- 4 maniglie per il trasporto per spostare la tenda
- Strisce catarifrangenti
- 2 aperture di scarico dell'aria con relativa chiusura con griglia e telo di protezione contro la pioggia
- Con valigetta inclusa



VARIOSCREEN TROTEC: PROTEZIONE MOBILE CONTRO SGUARDI INDISCRETI PER SQUADRE DI INTERVENTO E DI SOCCORSO.

La soluzione per tenere i curiosi a debita distanza!

In un intervento dei vigili del fuoco, della polizia, dei soccorsi o dell'assistenza tecnica, ogni secondo conta. Sempre più spesso capita purtroppo che le squadre d'intervento vengano disturbate e rallentate nel loro lavoro da curiosi invadenti. Queste persone spesso ostacolano notevolmente l'attuazione delle misure di intervento e l'avanzamento dei soccorsi. Grazie alla parete divisoria anti-sguardi Vario-Screen Trotec, montata in meno di un minuto, è possibile proteggere le vittime dall'esposizione a un pubblico di spettatori invadenti e garantire al contempo che la propria squadra svolga il suo lavoro, schermata da sguardi indiscreti.

Per l'impiego in autostrada, in spazi aperti o in edifici

Una persona è sufficiente per montare la parete divisoria anti-sguardi modulare in pochi secondi e in pochissimi passaggi. Grazie ai punti di unione con cerniera lampo estremamente resistenti, la protezione anti-sguardo alta 1,8 m può essere allungata da 7 m a una lunghezza a proprio piacimento. Altrettanto veloce quanto il montaggio è anche lo smontaggio; la parete divisoria anti-sguardi può essere inoltre riposta nella sacca da trasporto salvaspazio.

IMPIEGO EFFICIENTE DA OGNI PROSPETTIVA:

- Montaggio nell'arco di pochi secondi da 1 sola persona
- Velocemente pronta per l'uso e munita dei giusti accessori in qualsiasi luogo e con qualsiasi condizione atmosferica
- Ingombra poco spazio e può essere ripiegata nella compatta sacca da trasporto
- Può essere trasportata in qualsiasi veicolo d'intervento
- Utilizzo semplicissimo per il quale non è necessaria alcuna formazione
- Allungabile nella lunghezza desiderata
- Facile da pulire
- Vasta selezione di modelli, disponibile in diversi colori, configurabile a seconda delle proprie esigenze



Una prova dei vantaggi della
parete divisoria anti-sguardi
VarioScreen?
Ecco il video:





IDEALE PER VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA, SQUADRE DI SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE.

La protezione contro sguardi indiscreti, coprente al 100%, isola il proprio team durante interventi faticosi e operazioni tempestive lasciando che i soccorritori lavorino con la massima concentrazione.

Per i corpi di polizia si consiglia la protezione mobile contro sguardi indiscreti ad esempio per schermare il luogo del delitto da eventuali curiosi, da persone che vivono nelle vicinanze o dalla stampa. Gli infermieri e i soccorritori possono proteggere le vittime di incidenti da sguardi indiscreti e soprattutto dalle fotocamere dei cellulari. Anche in caso di interventi di assistenza tecnica queste protezioni coprenti garantiscono che i lavori vengano svolti indisturbati.



Protezione da sguardi indiscreti nel giro di pochi secondi

Sono sufficienti pochissime operazioni per montare la parete divisoria anti-sguardi VarioScreen. Anche il montaggio è altrettanto semplice e veloce.




1. Disimballaggio _____



2. Una persona è sufficiente _____



3. Montaggio _____

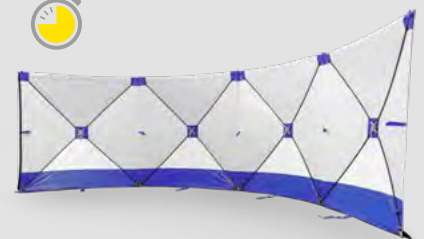

4. Fatto! _____



PARETE DIVISORIA ANTI-SGUARDI VARIOSCREEN STUDIATA E PERFEZIONATA FINO ALL'ULTIMO DETTAGLIO.




Lavorazione di massima qualità

Testata nella pratica:

la qualità del materiale particolarmente robusta della parete divisoria anti-sguardi VarioScreen Trotec soddisfa le richieste più esigenti dei professionisti del settore.

Tutti i dettagli sono stati già comprovati nell'uso pratico e ben congegnati. Sia il telo coprente in PVC colorato si contraddistinguono per l'elevata resistenza all'uso e per la robustezza generale.

I sostegni in fibra di vetro particolarmente leggeri assicurano, in azione congiunta ai dischi con snodi sferici in alluminio e ai piedini di appoggio in metallo, stabilità, un'ottima maneggevolezza e un montaggio rapido.

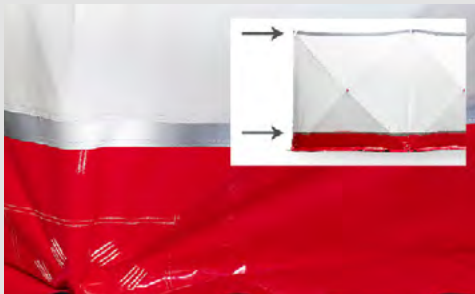

Due strisce catarifrangenti

La sicurezza dei soccorritori prima di tutto: affinché il luogo di intervento non venga soltanto schermato, ma sia anche ben visibile al buio, in alto e in basso sulla parete esterna sono applicate due strisce catarifrangenti grigio-argento.

In questo modo ad es. gli automobilisti possono riconoscere chiaramente anche a distanza dalla luce dei fanali che un determinato tratto è al momento chiuso al traffico.

Le bande catarifrangenti sono cucite nella tela.



Pratica banda a terra

Piccolo dettaglio di grande efficacia:

la banda a terra cucita sul bordo inferiore assicura un montaggio semplice e rapido della parete divisoria anti-sguardi per incidenti.

Con il piede l'elemento della parete può essere fissato al suolo in sicurezza e, premendo contemporaneamente sui dischi con snodi sferici in alluminio, le aste a croce in fibra di vetro entrano automaticamente in tensione in modo semplice e veloce. Così i quattro elementi della parete possono essere eretti in pochissimo tempo per montare la parete divisoria anti-sguardi autoportante.




Pratico fissaggio al guardrail

Fissaggio perfetto in ogni situazione:

la parete divisoria anti-sguardi VarioScreen Trotec, autoportante e semplice da montare, può essere inoltre fissata, se necessario, con la debita attrezzatura.

Che sia su un guardrail, su taniche, su pezzi di attrezzature, su veicoli, su pali dei cartelli o sulle sponde di un ponte, per garantire il miglior equipaggiamento in qualsiasi ambiente, su qualsiasi suolo e con qualsiasi tipo di vento, offriamo accessori opzionali quali aste telescopiche con piedino a T, picchetti a chiodo, magneti, cinghie di serraggio, borse d'acqua e ventose. Maggiori informazioni sugli accessori per professionisti sono riportate nelle prossime due pagine.

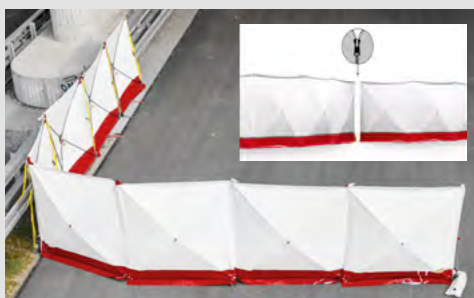

Allungabile a proprio piacimento

7 metri non sono sufficienti?

Nessun problema! La parete VarioScreen può essere allungata a proprio piacimento.

Tramite una cerniera lampo si possono infatti unire più pareti collegando semplicemente i relativi terminali. Così anche aree molto più grandi possono essere messe al riparo da sguardi indiscreti in men che non si dica. Per evitare che le squadre d'intervento non debbano ogni volta fare il giro per uscire, grazie alle cerniere è possibile passare comodamente tramite la barriera anti-sguardo.

Normalmente una parete composta da 4 elementi è dotata sia all'inizio che alla fine di una cerniera lampo. Per una maggiore flessibilità sono disponibili inoltre modelli che possono essere divisi anche al centro della parete tramite cerniera lampo.



Poco ingombrante

L'ordine al primo posto!

La parete divisoria anti-sguardi di soli 16 kg viene ripiegata nella compatta sacca da trasporto fornita in dotazione. Con una lunghezza di soli 1,35 metri la borsa in PVC resistente all'uso può essere riposta comodamente in qualsiasi veicolo d'intervento o di soccorso. La parete divisoria anti-sguardi VarioScreen Trotec sarà così sempre pronta per ogni evenienza.



Grazie alle grandi cinghie di trasporto la sacca può essere trasportata anche da una persona in abbigliamento da lavoro, ad es. a spalla.



"La parete divisoria anti-sguardi VarioScreen è pronta per l'uso nel giro di meno di 1 minuto e non vincola le squadre d'intervento al punto di installazione, né richiede una formazione preliminare per il montaggio. Queste sono le argomentazioni che ci hanno convinto!"

*Dirk Reinartz, caposquadra
del corpo dei vigili del fuoco di Langerwehe*

ESEMPI DI INSTALLAZIONE E DIMENSIONI

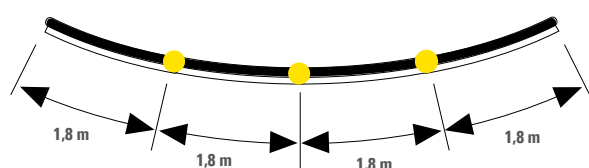

DATI TECNICI

Misure

Parete anti-sguardi montata:

Lunghezza: 7,2 m x altezza: 1,8 m

4 elementi singoli, ognuno: Lunghezza: 1,8 m x altezza: 1,8 m

Materiale

La protezione anti-sguardi è in tela di PVC, il bordo in PVC.

Entrambi i materiali sono resistenti all'uso, coprenti, resistenti allo strappo e ignifughi secondo la norma DIN 4102 B1.

2 strisce catarifrangenti sul lato esterno.

Aste

In fibra di vetro con snodi sferici in alluminio: particolarmente stabile e leggera.

Sacca da trasporto

Dimensioni:

Lunghezza: 1,35 m x larghezza: 0,3 m x altezza: 0,3 m


Peso: 16 kg (con parete divisoria anti-sguardi inclusa)

Materiale: PVC

Caratteristiche: robusta, poco ingombrante e facile da trasportare

COMBINAZIONI DI COLORI


Le combinazioni di colori rosso/bianco, blu/bianco, giallo/bianco e soltanto bianco si adattano ai colori standard di qualsiasi tipo di squadra d'intervento. Inoltre, sono disponibili anche varianti cromatiche e stampe del logo personalizzabili.



rosso/bianco



blu/bianco




giallo/bianco



solo bianco



personalizzato

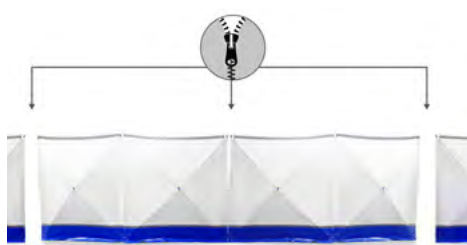

Parete divisoria anti-sguardi VarioScreen con estensioni laterali sui bordi esterni

| Cod. art. | Colore | Larghezza | Altezza | Versione |
|---------------|---------------|-----------|---------|----------------|
| 4.110.000.012 | solo bianco | 720 cm | 180 cm | non divisibile |
| 4.110.000.010 | giallo/bianco | | | |
| 4.110.000.013 | rosso/bianco | | | |
| 4.110.000.014 | blu/bianco | | | |

Parete divisoria anti-sguardi VarioScreen - DIVISIBILE AL CENTRO - con estensioni laterali sui bordi esterni

| Cod. art. | Colore | Larghezza | Altezza | Versione |
|---------------|---------------|-----------|---------|------------|
| 4.110.000.015 | solo bianco | 720 cm | 180 cm | divisibile |
| 4.110.000.016 | giallo/bianco | | | |
| 4.110.000.018 | rosso/bianco | | | |
| 4.110.000.017 | blu/bianco | | | |

Dotazioni speciali? No problem!

Per andare maggiormente incontro alle esigenze specifiche dei servizi di soccorso, assistenza e sicurezza, Trotec offre la possibilità di realizzare desideri speciali e aggiungere dotazioni particolari alla parete divisoria anti-sguardi VarioScreen. Basta contattarci: troveremo la soluzione per ogni esigenza!

Giuseppe Marchi

Lo specialista per pareti divisorie anti-sguardi e tende
+39 045 6200905
info-it@trotec.com



ACCESSORI DISPONIBILI COME OPTIONAL PER PARETI DIVISORIE ANTI-SGUARDI VARIOSCREEN.

Che sia su un guardrail, su pezzi di attrezzature, su superfici lisce o negli interstizi dei sanpietrini – con gli accessori originali per pareti divisorie anti-sguardi VarioScreen garantite la massima stabilità e affidabilità in presenza di qualsiasi condizione atmosferica. Si è equipaggiati al meglio anche su terreni e fondi di diverso tipo. Consiglio: combinando semplicemente le diverse soluzioni di fissaggio, si può rispondere al meglio a ogni situazione di utilizzo.



Cod. art. 6.400.000.080

Supporto per ventosa per superfici lisce

Per superfici in metallo, plastica o vetro lisce, come ad es. sui veicoli, il supporto per ventosa rappresenta una possibilità di fissaggio affidabile e pratica. La leva di grandi dimensioni può essere azionata facilmente anche con guanti da lavoro. Basta ribaltarla per far aderire la ventosa. Nell'occhiello in metallo può essere a questo punto agganciata una cinghia di serraggio. Rimuovere il supporto per ventosa è altrettanto facile e veloce. La ventosa non lascia tracce.



Magnete cod. art.: 7.200.000.020

Cintura con supporti magnetici cod. art. 7.400.000.086

Fissaggio a magnete, ad es. per guardrail

Basta applicarli e il gioco è fatto! Le superfici metalliche ideali per il fissaggio sono tante. Basta applicare il fissaggio a magnete con l'occhiello per cinghia di serraggio integrato su guardrail, veicoli, macchine, generatori o su porte in acciaio, pilastri, sponde di ponti. La potente forza magnetica assicura una tenuta immediata. La grandezza del fissaggio a magnete è perfettamente calibrata anche per il picchetto a chiodo Trotec. Particolarmente pratica è la cintura in pelle con supporti magnetici. Per avere i magneti sempre con sé e avere comunque le mani libere.



Cod. art. 6.400.000.038

Aste telescopiche con piedino a T per un'elevata stabilità

Le aste telescopiche di alta qualità sono regolabili in continuo in altezza fino a 2,20 m.

Inoltre gli elementi dell'asta possono essere completamente rimossi. In questo modo le aste possono essere introdotte facilmente e velocemente nei passanti di tenuta della parete divisoria anti-sguardi. I piedini a T muniti di tappi in gomma dura antiscivolo garantiscono un'ulteriore stabilità della parete divisoria anti-sguardi VarioScreen.




Cod. art. 7.210.000.036

Cinghie di serraggio per una maggiore stabilità

Le cinghie di serraggio Trotec di 2,5 metri sono realizzate in un tessuto di nylon estremamente robusto.

A prescindere che l'ancoraggio avvenga su picchetti, guardrail, taniche, anelli o ganci di veicoli, alberi o punte di aste telescopiche, con le cinghie di serraggio regolabili in continuo la parete divisoria anti-sguardi VarioScreen può essere fissata perfettamente in ogni situazione in modo semplice e veloce.

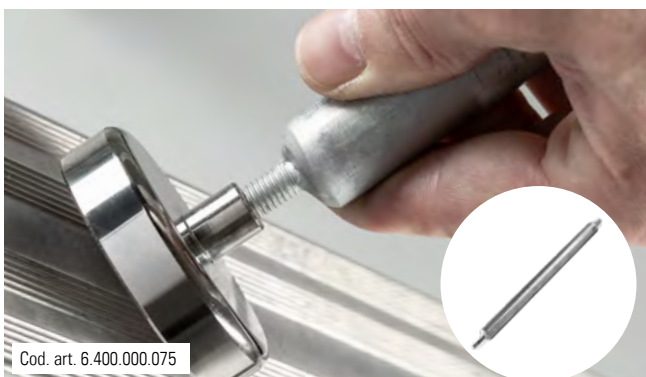

Cod. art. 6.400.000.075

Leva per staccare facilmente il magnete

Svitare l'occhiello dal magnete e avvitare la leva con la quale rimuovere il magnete dalla superficie.

Materiale: acciaio zincato, 35 cm di lunghezza



Cod. art. 6.400.000.013

Sacca per picchetti

Può essere sempre utilizzata per riporre i picchetti e le cinghie. Realizzata in PVC antistrappo: resistente all'umidità, all'uso, ai lubrificanti e con spazio ad es. per trasportare fino a 8 picchetti di 40 cm ognuno.



Cod. art. 6.400.000.014 (20 cm)

Cod. art. 6.400.000.018 (40 cm)

Picchetti a chiodo per interstizi di sanpietrini o terra

I picchetti a chiodo in solido metallo sono disponibili nelle lunghezze 40 cm e 20 cm. Piantate i massicci picchetti semplicemente a terra, sul prato, sull'erba o nelle giunture delle pavimentazioni.

Poco importa se da soli o insieme al fissaggio a magnete calibrato esattamente sulla grandezza del chiodo, i picchetti a chiodo sono un punto di ancoraggio perfetto per le cinghie di serraggio.



Cod. art. 6.400.000.011

Borsa d'acqua per zavorra

Mediante la borsa d'acqua di 2 metri in resistente PVC i piedini a T delle aste telescopiche possono essere debitamente zavorrati evitando un eventuale ribaltamento.


La borsa d'acqua può essere riempita velocemente raggiungendo un peso di massimo 20 kg. A fine utilizzo l'acqua può essere fatta defluire e la borsa vuota può essere ripiegata ingombrando poco spazio. Anche per le cinghie di serraggio la borsa d'acqua costituisce un'ottima e pratica tenuta.



PROTEZIONE MOBILE DA VENTO E SGUARDI PER IL PROPRIO BUSINESS E PER LA CASA.

VarioScreen - affinché il privato resti privato.

ESEMPI DI INSTALLAZIONE:

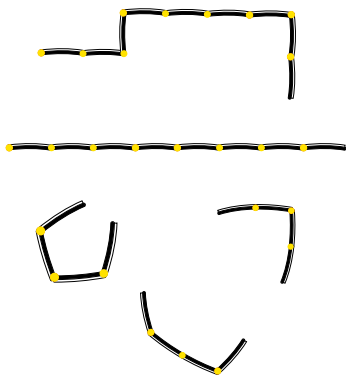

la parete anti-sguardi VarioScreen Trotec può essere impiegata anche nella gastronomia e in occasione di eventi, ad es. come parete divisoria, sbarramento o sistema di segnalazione della direzione.

Nel settore eventi, per manifestazioni sportive o eventi all'aperto, la parete di rapido montaggio, posizionabile in modo flessibile, funge da protezione da sguardi indiscreti o da sistema di segnalazione della direzione per passanti/visitatori. Grazie alla sua struttura leggera e alla pratica maneggevolezza il VarioScreen Trotec è la soluzione flessibile per poter far fronte velocemente a qualsiasi situazione.

Accanto alle pareti divisorie anti-sguardi standard, che vengono impiegate sempre di più dai vigili del fuoco o nei centri commerciali, abbiamo sviluppato un nuovo prodotto che amplia la funzionalità di tali pareti.

Al lavoro o a casa che sia, ci sono lavori che facciamo più volentieri se possiamo svolgerli al riparo da sguardi indiscreti.

Che si tratti di un concerto privato davanti a una ristretta cerchia di ascoltatori, un buffet prelibato per ospiti paganti o un bagno di sole indisturbato nella piscina di casa propria - con la parete divisoria VarioScreen, montata velocemente, i propri ospiti possono godere degli spazi a loro dedicati ben protetti da sguardi indiscreti.

Il VarioScreen è composto da un sistema di aste in fibre di vetro con un telo in poliestere estremamente resistente alle sollecitazioni. Ripiegato è leggero e compatto, ed entro pochi secondi la parete può essere montata, con pochi movimenti.

Grazie ai punti di unione con cerniera lampo estremamente resistenti, la protezione da vento e sguardi può essere allungata a proprio piacimento.

Vantaggi per la pratica:

- Protezione a grande formato da sguardi e vento, estensibile all'infinito
- Altezza della parete divisoria anti-sguardi 180 cm
- Molteplici possibilità di posizionamento
- Facile da pulire
- Stoccaggio compatto
- Montaggio veloce ed estremamente semplice eseguito da una sola persona





CON LA MIGLIORE QUALITÀ SUPPORTIAMO OGNI ATTIVITÀ.

Il VarioScreen viene fornito ripiegato in sacche da trasporto robuste e compatte. Ora basta aprirlo e tenderlo. Niente di più facile, dato che lo stabile sistema di aste in fibre di vetro è stato integrato in modo intelligente nelle parti laterali della parete.

Robusto, resistente e durevole - questo vale per tutti gli elementi del VarioScreen. Il telo in poliestere, di alta qualità, è estremamente resistente alle sollecitazioni, lavorato facendo attenzione a tutti i dettagli e facile da pulire. Il sistema di aste in fibre di vetro può essere facilmente pulito e non richiede manutenzione.

Il VarioScreen può essere sfruttato in tutte le disposizioni possibili e immaginabili, grazie alla sua flessibilità. Fissato in aggiunta a delle stecche, la sicurezza della stabilità viene ulteriormente migliorata.

Inoltre, è possibile fissare la parete divisoria anti-sguardi tramite picchetti e corde disponibili come accessori. Il VarioScreen può essere smontato alla stessa velocità con la quale è stato montato e ingombra poco spazio una volta riposto.

LA PRIMA PROTEZIONE DA VENTO E SGUARDI

ORIENTATA ALLE ESIGENZE DEI PROPRI OSPITI.

Nella gastronomia, nel settore eventi o nel settore alberghiero emergono esigenze di diversa natura, quando si desidera proteggere la sfera privata degli ospiti e dei visitatori. Il VarioScreen va incontro a queste esigenze eterogenee, offrendo la massima flessibilità nell'installazione e nel posizionamento. Per esempio, per separare delle aree di grandi superfici, per concerti o per eventi, vengono

uniti tramite chiusura lampo diversi elementi del VarioScreen. Nel complesso si ha una parete divisoria anti-sguardi allungabile all'infinito. Esse possono essere posizionate in tutte le collocazioni possibili, proprio come lo richiede l'evento.

Se avete domande, chiedete - siamo felici di potervi consigliare.

ACCESSORI:



ASTE TELESCOPICHE
con pezzo a T
su piedini in gomma.
Cod. art. 6.400.000.038



CINGHIE DI FISSAGGIO
Lunghezza 2,5 m, con
2 ganci e regolazione della
Lunghezza.
Cod. art. 7.210.000.036



PICCHETTI A CHIODO
Adatti per il
supporto magnetico.
Lunghezza 200 mm:
Cod. art. 6.400.000.014
Lunghezza 400 mm:
Cod. art. 6.400.000.018



SUPPORTO MAGNETICO
Per il fissaggio in sicurezza
su superfici metalliche.
Compatibile con
picchetti a chiodo.
Cod. art. 7.200.000.020



**Trotec International
GmbH & C.S.a.s.**

Via Marconi, 27
37010 Affi
Italia

Il Vostro partner di riferimento:

Giuseppe Marchi
Tel. +39 045 6200-905
Fax +39 045 6200-895
info-it@trotec.com
www.trotec.it

Un valido partner al proprio fianco

Il Trotec Group attrezza l'industria, i commercianti e gli artigiani con soluzioni prodotte professionalmente per il condizionamento del clima. Offriamo un assortimento completo: dalle macchine ai misuratori, dalle tende da lavoro speciali fino alle pareti divisorie anti-sguardi.

Sfruttiamo il nostro pluriennale e solido know-how per fissare standard di prima classe nel settore delle tende e delle pareti divisorie anti-sguardi. Per i propri incarichi futuri, conviene approfittare della nostra esperienza maturata nell'esecuzione di lavori impeccabili per una molteplicità di rinomati clienti.



 **TROTEC**
AT WORK.