



TENTES ET ÉCRANS BRISE-VUE

PROTECTION
POUR
DES PERSONNES
ET DU MATÉRIEL



TROTEC

CHERCHER DES
INNOVATIONS.
TROUVER
UN AVENIR.



Le succès à l'international -
12 succursales en Europe, en Asie
et en Amérique du Sud.

GROUPE TROTEC

Nos connaissances techniques mises en commun de façon intelligente vous garantissent les meilleures chances de succès.

Tout a commencé avec nos propres appareils de climatisation. Depuis 1994, Trotec Trade Division est le noyau du groupe Trotec actuel. Ce département gère nos sites de production et nos services de développement en Europe et Asie, ainsi que tous les centres de services et de formation.

Trotec Trade Division : commerce et action.

La division Trade de Trotec fournit à l'industrie, au commerce et à l'artisanat des solutions professionnelles de climatisation. En outre, nous proposons une gamme complète allant des machines et des appareils de mesure aux tentes de travail et aux écrans de protection spécifiques. Notre devise est d'offrir une technologie innovante au meilleur prix possible. Au cours des dernières décennies, cela a fait de nous un des principaux distributeurs de l'industrie et un fournisseur apprécié de produits pour l'usage privé.

Depuis le petit appareil portable jusqu'au système de climatisation fixe.

Le groupe Trotec fait partie des leaders mondiaux des climatiseurs mobiles et fixes. La division Trade de Trotec propose une gamme complète de déshumidificateurs, d'humidificateurs, d'appareils de chauffage et de climatisation, de purificateurs d'air et de ventilateurs de tous les types, depuis le petit appareil portable jusqu'à l'installation industrielle fixe.

Une technologie de mesure innovante pour le contrôle, la localisation et la détection

Nous comptons également parmi les leaders dans le domaine de la métrologie portable. Nous développons, produisons et distribuons dans le monde entier des appareils de mesure innovants conçus pour les secteurs de la climatisation, du bâtiment, du contrôle de la qualité et des émissions, de la maintenance industrielle ainsi que de la localisation et de la détection.

DES RÉFÉRENCES DONT NOUS SOMMES FIERS.



« Les écrans brise-vue mobiles de Trotec fournissent aux victimes le calme nécessaire pendant les premiers soins d'urgence. »

Herbert Tschimben, Kofler Fahrzeugbau OHG, constructeur de véhicules

« Peu importe la météo : grâce aux excellentes tentes de montage de Trotec, nous travaillons sur site vingt-quatre heures sur vingt-quatre. »

Ulrich Thurmann, Röhn-Montage Fernmeldebau GmbH, construction de réseaux de télécommunications



« Nous sommes spécialisé dans l'étanchéification et la réparation de surfaces conformément à la législation sur l'eau. Les tentes de travail TROTEC ainsi que le chauffage mobile pour tentes IDS 30F sont bien pensés et ont fait leurs preuves dans la pratique. »

Herbert Wille, entreprise spécialisée homologuée pour l'eau, 10 collaborateurs, 4 véhicules de service

« Grâce à l'écran brise-vue accident de Trotec, c'en est fini des curieux et nous pouvons enfin intervenir dans le calme. »

Marcel Schneiderwind, chef adjoint des sapeurs-pompiers de Langerwehe



Les tentes et les écrans brise-vue : un point fort.

Vos avantages chez Trotec :

- ✓ Un conseil de qualité et sur mesures
- ✓ Un grand choix de tentes et d'écrans de protection pour chaque besoin
- ✓ Une livraison rapide
- ✓ Un service de réparation interne
- ✓ Un conseil personnalisé pour toutes vos interventions
- ✓ Des accessoires professionnels
- ✓ Une qualité ayant fait ses preuves et une évolution technique constante

SOMMAIRE :



- **Les tentes de montage :**
le professionnalisme jusqu'au moindre détail 4 - 5
- **Aperçu des produits :**
Tentes de montage à toit incliné et à toit plat..... 6 - 7
- **Modèles spéciaux :**
Suppléments et accessoires..... 8 - 9
- **Chauffage pour tentes et halles d'hébergement :**
Heatbox : le chauffage électrique pour les espaces intérieurs 10 - 11
Drybox : la déshumidification tout-temps..... 12
IDS 30 F : le chauffage mobile pour les tentes..... 13
- **Tentes pour travaux sur voie ferrée avec fixation sur rail :**
spécialement conçues pour le secteur ferroviaire 14 - 15
- **Brise-vue mobiles pour les secouristes professionnels :**
Brise-vue accident contre les curieux 16 - 19
Accessoires pour brise-vue..... 20 - 21
- **Écrans brise-vue et brise-vent mobiles:**
pour l'événementiel, la restauration et la maison..... 22 - 23



C'EST VOUS QUI DECIDEZ QUAND IL EST TEMPS D'INTERROMPRE LE CHANTIER.

Les tentes de montage pour les professionnels.

Jusqu'à hier, l'équipe de montage a exactement respecté le calendrier. Aujourd'hui, des pluies torrentielles mettent en danger le délai convenu. Et personne ne sait de quoi demain sera fait.

À part vous. Car peu importe qu'il grêle, qu'il pleuve ou que la tempête fasse rage : vous savez que votre équipe travaille au sec sur son chantier, car elle est équipée d'une tente Trotec résistante au vent et aux intempéries.

La mise en œuvre de nos tentes de montage professionnelles vous permet d'éviter les retards inutiles, d'assurer la rentabilité de vos missions et la satisfaction de vos clients.


C'est valable pour toutes les activités possibles effectuées à l'extérieur, par exemple sur les armoires électriques ou de commande, sur les pompes d'évacuation d'eaux usées, pendant les inspections ainsi que les travaux de terrassement et de canalisations ou ceux ayant lieu sur les routes ou dans les égouts.

Les secouristes, les sapeurs-pompiers, la police et les secours techniques, eux aussi, profitent pleinement des robustes tentes de Trotec, par exemple pour les soins aux victimes d'accidents, pour le stockage de matériels, pour la protection contre les intempéries ou pour la sécurisation des scènes de crime.

Avantages pratiques :

- Des bandes réfléchissantes tout autour de la tente augmentent la sécurité
- Toutes les fermetures à glissière sont protégées de la pluie par des bandes auto-agrippantes.
- Pieds métalliques robustes
- Sac de transport bien pratique



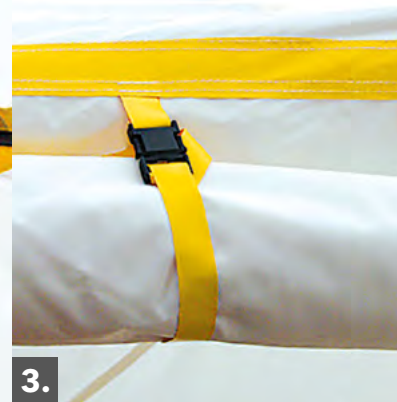

VITE ! SOUS LA TENTE !

L'installation rapide de la tente de montage est d'une simplicité enfantine et peut être effectuée par une seule personne.

LE PROFESSIONNALISME JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL.

1. Une construction intelligente.

Nos tentes sont pleines d'innovations avantageuses. En commençant par un volume plié réduit et des sacs de transport robustes. Nos tentes s'installent en quelques secondes, à une personne et sans outil, équerre ni vis, car l'armature en fibre de verre très stable est intégrée dans la toile de tente. Le cadre intérieur intelligemment construit, équipé d'articulations plastique, ainsi que le système de tension sophistiqué avec ses disques de fixation stabilisent parfaitement la tente.

2. Une finition de haute qualité.

Chaque fermeture à glissière est équipée de bandes de protection auto-agrippantes contre la pluie. Les parois latérales enroutables avec leurs boucles à ouverture rapide bien pratiques facilitent l'entrée dans la tente, des bandes lestées anti-éclaboussures, ainsi que des bandes réfléchissantes assurent une sécurité optimale.

3. Une solidité durable

Un bon point pour vous comme pour votre équipe de montage : chaque tente Trotec est conçue avec des matériaux très solides et de première qualité. C'est la garantie d'une protection durable contre l'usure, d'une durée de vie élevée et d'une très bonne conservation de la valeur. Et le mieux : chacune de nos tentes se nettoie facilement avec un nettoyeur haute pression, aucune maintenance n'est nécessaire.

4. Le respect garanti des couleurs.

La toile de tente est composée de PVC enduit de haute qualité. Cela garantit le respect des couleurs et permet de travailler à l'intérieur de la tente en toute sécurité et sans fatigue, sans oublier l'importance de pouvoir reconnaître rapidement les couleurs des différents câbles.

5. Les pieds sur terre

Les pieds métalliques robustes offrent aux tentes une grande stabilité au sol dans toutes les situations.



1. Déballer



2. Une personne suffit



3. Monter



4. Terminé !



NOTRE STANDARD

DEFINIT PAR NOS CLIENTS PROFESSIONNELLS !

Tentes de montage à toit incliné et à toit plat.

Tentes avec toit à deux pentes peu encombrantes, cube pratique ou rectangle confortable - Trotec connaît les besoins des pros. Voilà pourquoi les tentes illustrées ici ne représentent qu'une petite sélection de tentes parmi notre large éventail de tailles et d'équipement différents. Vous pouvez même recouvrir l'ensemble de votre secteur de travail avec plusieurs tentes reliées par des fermetures à glissière. Faites-nous simplement part de vos désirs.

Avantages pratiques :

- Protection parfaite contre la pluie et le froid
- Montage effectué en quelques secondes par une seule personne
- Construction autoportante
- Polyester de haute qualité respectant les couleurs
- Résiste au nettoyage à haute pression

NOS MODÈLES DE TENTES.

APERÇU DES TENTES DE MONTAGE.

CONTACTEZ-NOUS, NOUS RÉSOUVONS VOTRE PROBLÈME !
 Nous vous proposons de nombreuses autres solutions en plus de notre gamme standard de produits.

Tente de travail TE (toit incliné)



La tente à toit incliné de la série TE séduit par ses finitions solides et sa grande stabilité. Elle protège efficacement contre les intempéries et autres conditions environnantes.

Série TE (toit incliné)				
N° d'art.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
4.110.002.050	180 TE	180 cm	180 cm	170 cm
4.110.002.070	250 TE	250 cm	200 cm	190 cm
4.110.002.080	300 TE	300 cm	200 cm	200 cm

D'autres tailles et configurations, ainsi que des modèles spéciaux sont disponibles sur demande. Possibilité d'intégrer des couleurs spéciales ou les couleurs de votre entreprise



Disponibles en **jaune, en rouge, en bleu** et en blanc !

Tente de travail K (toit plat)



Forme spacieuse, matériel respectant les couleurs et finitions robustes, naturellement entièrement étanche. Voilà quelques bon arguments en faveur de la tente de montage de la série K.

Série K (toit plat)				
N° d'art.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
4.110.003.050	180 K	180 cm	180 cm	200 cm
4.110.003.060	210 K	210 cm	210 cm	200 cm
4.110.003.070	250 K	250 cm	250 cm	200 cm
4.110.003.090	180x250 K	180 cm	250 cm	200 cm

D'autres tailles et configurations, ainsi que des modèles spéciaux sont disponibles sur demande. Possibilité d'intégrer des couleurs spéciales ou les couleurs de votre entreprise



Tente de travail KE (toit plat)



La tente de travail de la série KE vous offre une place suffisante, une toile robuste et imperméable, ainsi que deux fermetures à glissière supplémentaires qui permettent d'enrouler complètement un côté pour le laisser ouvert.

Série KE (toit plat)				
N° d'art.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur
4.110.003.045	120 KE	120 cm	120 cm	150 cm
4.110.003.046	120 KE	120 cm	120 cm	200 cm
4.110.003.055	180 KE	180 cm	180 cm	200 cm
4.110.003.065	210 KE	210 cm	210 cm	200 cm
4.110.003.075	250 KE	250 cm	250 cm	200 cm
4.110.003.085	300 KE	300 cm	300 cm	215 cm
7.310.000.029	350 KE	350 cm	350 cm	215 cm
4.110.003.095	180x250 KE	180 cm	250 cm	200 cm
4.110.003.096	250x180 KE	250 cm	180 cm	200 cm

D'autres tailles et configurations, ainsi que des modèles spéciaux sont disponibles sur demande. Possibilité d'intégrer des couleurs spéciales ou les couleurs de votre entreprise





MODÈLES SPÉCIAUX : NOTRE SUPER-STANDARD

Des versions spéciales dans la tente ou tout autour ? Nous vous facilitons la vie ! Nous réalisons tous vos souhaits (ou presque) : fenêtres d'observation supplémentaires, entrées variables, et jusqu'au confort du chauffage et de la ventilation.

Fenêtres. Vous souhaitez avoir un peu plus de lumière et de clarté ? Nous ajoutons, sur demande, des fenêtres sur les parois latérales du modèle de votre choix.

Entrées variables. Vous désirez étendre ou remplacer l'entrée standard de votre tente ? Nous fabriquons volontiers des portes triangulaires ou d'autres formes spécialement pour vous.

Ouvertures de passage Vous aimeriez, par exemple, offrir à vos soudeurs une climatisation optimale sous la tente ? Nous intégrons volontiers une ou plusieurs ouvertures d'aération ou de ventilation.

Affichez vos couleurs.

Grâce aux couleurs de votre entreprise, transformez nos tentes de montage en une démonstration visible de votre engagement :

imprimez votre logo et/ou affichez les couleurs de votre entreprise. La souplesse maximum qui est notre devise s'applique également à l'intégration de votre « Corporate Design » sur les tentes de montage. Ceci vaut tout aussi bien pour les modèles de tentes à toit à deux pentes ou à toit plat, qu'en ce qui concerne leurs tailles et les diverses possibilités d'exécutions spéciales.



OPTIONS :



FENÊTRES

Fenêtre supplémentaire en triangle.

N° d'art. 6.400.000.028



OUVERTURE D'AÉRATION SÉRIE KE

Ouverture d'aération supplémentaire pour tentes de travail de la série KE.

N° d'art. 6.400.000.024



PORTE TRIANGLE ARRIÈRE

Une ouverture supplémentaire à l'arrière de la tente.

N° d'art. 6.400.000.010



BANDE RÉFLÉCHISSANTE

La bande réfléchissante est grise, large de 5 cm, vendue au mètre.

N° d'art. 6.400.000.026



FERMETURE À GLISSIÈRE

Pour tous les modèles

Longueur 1 m :

n° d'art. 6.400.000.020

Longueur 2 m :


n° d'art. 6.400.000.022



OUVERTURE D'ÉVACUATION DE L'AIR

Pour l'évacuation des gaz d'échappement.


N° d'art. 6.400.000.025



POIGNÉES DE TRANSPORT

Pour transporter la tente d'un emplacement à l'autre en toute simplicité.

N° d'art. 6.400.000.065



SORTIE

Pour un tuyau d'air pour l'apport d'air frais ou pour l'aspiration de la poussière à l'intérieur de la tente.

N° d'art. 6.400.000.027

ACCESSOIRES :



SAC DE TRANSPORT

Type 180 :

N° d'art. 6.400.000.004

Type 250 :

N° d'art. 6.400.000.006

Type 300 :

n° d'art. 6.400.000.008



POCHÉ D'EAU

Poche d'eau en PVC pour la fixation mobile de tentes

Longueur 2000 mm :

N° d'art. 6.400.000.011



PIÈCE DE RACCORDEMENT

Pour relier deux tentes entre elles.

Type 180 TE :

N° d'art. 6.400.000.015

Type 250 TE :

n° d'art. 6.400.000.016



SANGLES DE MAINTIEN

Longueur 2,5 m,

avec 2 crochets et

longueur ajustable.

N° d'art. 7.210.000.036



SARDINE À DISQUE

Adaptée à la fixation magnétique

Longueur 200 mm :

n° d'art. 6.400.000.014

Longueur 400 mm :

n° d'art. 6.400.000.018



FIXATION MAGNÉTIQUE

Pour une fixation sûre sur les surfaces métalliques. Adaptée aux sardines à disque.

N° d'art. 7.200.000.020



LEVIER POUR UN DÉTACHEMENT FACILE DE L'AIMANT

Dévissez simplement l'anneau de l'aimant, vissez le levier et détachez avec son aide l'aimant du support. C'est tout.

N° d'art. 6.400.000.075



CEINTURE CUIR AVEC FIXATION POUR AIMANTS

Vous permet d'avoir les aimants à disposition tout en gardant les mains libres.

N° d'art. 7.400.000.086



FIXATION À VENTOUSE

Pour l'accrochage des sangles de serrage sur les surfaces lisses (verre, plastique, métal)

N° d'art. 6.400.000.080



SAC DE RANGEMENT EN PVC

Pour ranger les sardines, les sangles, les vantouses, etc.

N° d'art. 6.400.000.013



BARRE TÉLESCOPIQUE AVEC RACCORD EN T ET PIEDS CAOUTCHOUC

N° d'art. 6.400.000.038




CEINTURE CUIR AVEC FIXATION POUR AIMANTS

Vous permet d'avoir les aimants à disposition tout en gardant les mains libres.

N° d'art. 7.400.000.086


CONTACTEZ-NOUS, NOUS RÉSOUVONS VOTRE PROBLÈME !

Nous vous proposons de nombreuses autres solutions en plus de notre gamme standard de produits.

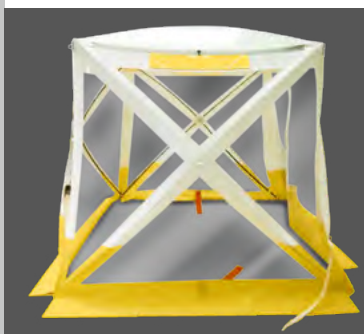

VISIBILITÉ PARFAITE VERS L'EXTÉRIEUR :

sur demande, nous fabriquons les parois de votre tente également avec une matière entièrement transparente. Cela permet d'avoir une vue complète tout autour de la tente pendant le travail.

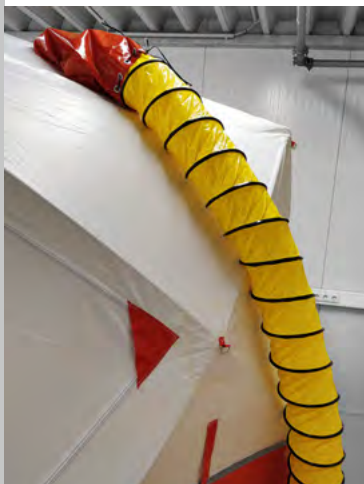

TENTE POUR SALLE BLANCHE / TENTE ANTI-POUSSIÈRE :

Idéale pour l'apport d'air frais ou pour les travaux poussiéreux. Le poste de travail est entièrement enveloppé par la tente. Un tuyau d'air permet d'aspirer les particules de poussière directement vers un purificateur d'air. La tente est rapidement montée et il n'est pas nécessaire de monter un mur anti-poussière.

La tente anti-poussière est une solution pratique, en particulier dans les pièces à hauts plafonds et les grands halls.

Vous avez des questions ?

Votre spécialiste des tentes Trotec :


Marc Pluijmaekers
Tel.: +49 2452 962-481
tent@trotec.com



HEATBOX - LA RÉVOLUTION DANS LE CHAUFFAGE DES TENTES ET DES HALLES D'HÉBERGEMENT.



Régulateur d'air recyclé intégré pour une alimentation d'air frais réglable en continu

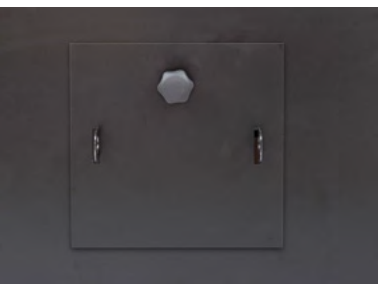

La trappe de service se trouve à hauteur des éléments de commande du chauffage électrique et peut être protégée par des cadenas pour éviter toute manipulation de la puissance calorifique définie.

Chauffer les espaces intérieurs au moyen de chauffages électriques est simple, propre, flexible et silencieux.

Révolutionnaire, la Heatbox vous fait bénéficier de tous les avantages du chauffage électrique en économisant l'énergie dans des proportions jusqu'à présent hors d'atteinte.

La Heatbox est dotée de raccords pour l'entrée et la sortie d'air qui permettent de réguler le degré de recyclage de l'installation. Grâce au régulateur d'air recyclé intégré, vous pouvez régler de façon variable et en continu, en fonction des besoins, la part d'air frais : d'une proportion importante d'air frais pour les tentes habitées jusqu'à 100 % d'air recyclé pour les tentes servant d'entrepôt.

Au lieu de chauffer l'air froid extérieur à la température nécessaire avec beaucoup d'énergie, une part d'air ambiant chaud de la tente peut être mélangée et réduire ainsi la quantité d'énergie jusqu'à 70 %, car la chaleur des personnes se trouvant dans la tente est ainsi mise à profit.

Avantages pratiques :

- Spécialement conçue pour le chauffage de tentes avec les chauffages électriques de Trotec
- Construction résistante aux intempéries
- Permet des économies d'énergie allant jusqu'à 70 %
- Régulation variable des parts d'air frais et d'air recyclé dans l'air chaud
- Assure un climat ambiant nettement plus agréable
- Fonction supplémentaire d'isolation acoustique



La Heatbox est spécialement destinée à être utilisée avec les chauffages électriques TEH 70, TEH 100 et TDE 95.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET POTENTIEL D'ÉCONOMIE.

Les schémas ci-contre illustrent les possibilités de mise en œuvre de la Heatbox qui permet, grâce à son régulateur d'air recyclé, de définir en fonction des besoins les proportions d'air chaud recyclé et d'air extérieur froid.

L'exemple **A** correspond à un scénario de chauffage « classique », par exemple avec un chauffage au fioul. Le régulateur de mélange est réglé sur un recyclage d'air de 0 %. Seul l'air extérieur, dont la température est de 0 °C, est utilisé pour chauffer.

Comme le chauffage électrique mis en œuvre est en mesure, à puissance maximum, de chauffer l'air à 38 °C, c'est un air à cette température qui est produit et qui peut ensuite chauffer la tente à 20 °C.

Dans l'exemple **B**, le scénario est complètement inversé. Le régulateur de mélange est placé sur un recyclage d'air de 100 %, seul de l'air de régénération est ainsi utilisé pour chauffer. Comme c'est en permanence de l'air déjà chauffé qui est utilisé pour produire de l'air chaud, la puissance calorifique utilisable dans cet exemple est nettement supérieure. Après une courte phase d'échauffement à puissance maximum, il est possible, dès que la température cible a été atteinte, de réduire la puissance de l'appareil d'un ou deux niveaux.


Les exemples **C** et **D** montrent un mode mixte comportant 50 % d'air frais et 50 % d'air recyclé, avec différents niveaux de chauffage et l'effet correspondant sur la température dans la tente. Grâce à l'utilisation pour moitié d'air de régénération déjà chauffé,

dans l'exemple **C**, la température de la tente peut être portée plus haut que dans l'exemple **A** avec uniquement de l'air frais, et ce, malgré une réduction au niveau de chauffage 3, ce qui représente une économie d'énergie de 33 %.

Et si l'on réduit la puissance de deux niveaux, soit de 9 kW, le mode mixte à 50 % (exemple **D**) permet d'obtenir pratiquement le même résultat de chauffage que dans l'exemple **A** avec sa puissance maximum et 100 % d'air frais – avec 66 % d'énergie en moins.

Un autre avantage décisif de la Heatbox : contrairement aux chauffages au fioul ordinairement mis en œuvre, qui se contentent simplement de s'allumer et de s'éteindre pour atteindre la température cible, la Heatbox permet de maintenir la température cible en adaptant de façon exacte l'énergie et la proportion d'air frais. De ce fait, le climat ambiant est plus homogène, le taux d'oxygène est constant et il est ainsi plus agréable de séjourner dans la tente – le tout avec un niveau sonore nettement plus faible.

Conclusion : Pour chaque utilisation (tentes et halles habitées ou inhabitées), il est possible de régler en continu le mélange composé d'air extérieur frais et d'air de régénération chaud en fonction des besoins pour créer ainsi un climat ambiant sensiblement plus agréable. Et plus le pourcentage d'air de régénération chaud réutilisé est élevé, plus l'économie d'énergie est grande puisqu'il est possible de choisir une puissance calorifique plus faible.

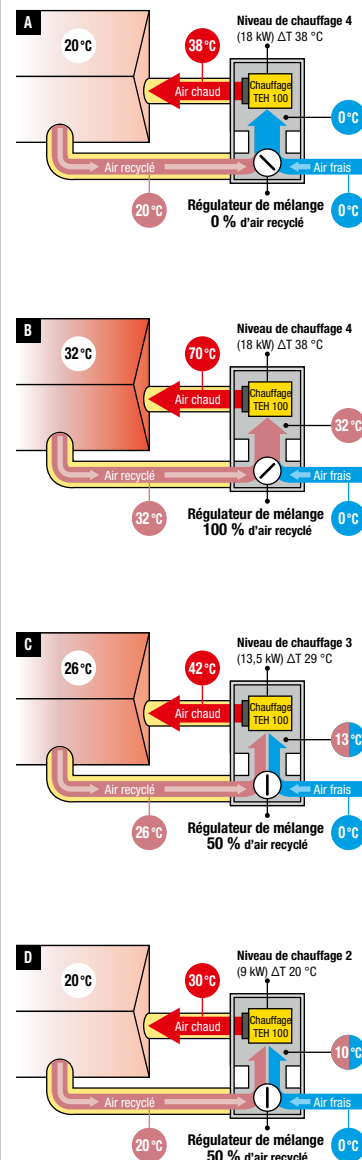

Heatbox	Version à l'achat	Version de location
N° d'art.	6.100.007.050	6.100.001.446
Exécution	Tôle d'acier peinte	
Rangement de câble	intégré	
Embouts de raccordement (ø)	3 de 315 mm	
longueur x largeur x hauteur	1 150 x 687 x 610 mm	1 200 x 800 x 765 mm
Poids	39 kg	61 kg (palette comprise)

La Heatbox est également disponible en version de location, livrée prête à l'emploi pour chauffage électrique, avec palette de pose, rallonge électrique (400 V, 32 A, H07RN-F-5G6) et deux tuyaux d'air (ø 305 mm).

TÉ DE REPRISE D'AIR POUR L'ALIMENTATION EN AIR FRAIS.

Particulièrement pratique pour l'utilisation de chauffages électriques à l'intérieur

Les logements habités nécessitent un apport régulier d'air frais. Si l'on utilise des chauffages électriques à l'intérieur, le fait d'aérer le logement de façon « classique », en laissant les portes et les fenêtres ouvertes, provoque des gênes comme les courants d'air et les problèmes d'humidité, sans oublier le manque d'intimité.

Disponible en tant qu'accessoire pour l'achat ou la location, le té de reprise d'air permet par contre d'établir un apport contrôlé d'air frais sans ces effets secondaires négatifs.

L'installation est on ne peut plus simple : Le kit se compose d'un distributeur en T et d'un adaptateur qui se visse à l'arrière de l'appareil de chauffage. Un tuyau est branché sur un des embouts d'aspiration du distributeur en T et conduit vers l'extérieur de la tente.

Le deuxième embout aspire l'air de recyclage du local. Un régulateur intégré permet de régler le mélange en continu.




KIT TÉ DE REPRISE D'AIR

pour TEH 70 et TEH 100,
n° d'art. 6.100.007.055
Également disponible à la location
(n° d'art. 6.100.001.447).



Insensible aux intempéries, la Drybox est parfaitement adaptée aux besoins des déshumidificateurs à adsorption TTR 400 D et TTR 500 D.

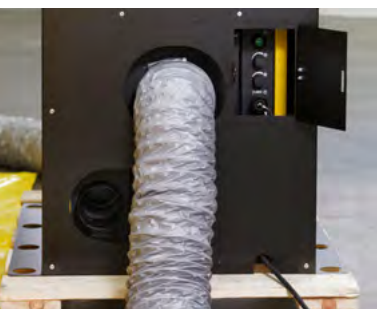

La Drybox est équipée des ouvertures permettant de raccorder les tuyaux ainsi que d'une trappe de service pour la configuration des appareils. La version de location est livrée avec sa palette.

DRYBOX LA DÉSHUMIDIFICATION PAR TOUS LES TEMPS

Installation extérieure résistante aux intempéries de déshumidificateurs à adsorption pour la déshumidification par recyclage de l'air en intérieur.

Afin d'éviter la formation de condensation et les problèmes qui en découlent, l'humidité de l'air des hébergements ou des entrepôts doit être maintenue en permanence en dessous du point de rosée. Les déshumidificateurs à adsorption performants tels que les modèles de qualité Trotec TTR 400 D ou TTR 500 D, avec leurs circuits d'air internes séparés, constituent la solution idéale pour de telles applications.

Dans de nombreux cas, l'installation des appareils n'est pas possible à l'intérieur, que ce soit pour des raisons de bruit ou pour d'autres raisons. C'est là qu'intervient la Drybox, spécialement développée pour le TTR 400 D et le TTR 500 D et qui permet leur installation à l'extérieur à l'abri des intempéries.

L'air humide intérieur est aspiré par un tuyau, déshumidifié en dessous du point de rosée actuel de la pièce, puis réintégré sous forme d'air sec dans le circuit d'air ambiant par l'intermédiaire d'un second tuyau.

Avantages pratiques :

- Spécialement conçue pour les déshumidificateurs Trotec
- Installation à l'extérieur, insensible aux intempéries
- Prévention de l'eau de condensation dans la tente
- Circuits d'air internes séparés



Drybox	Version à l'achat	Version de location
N° d'art.	6.100.010.350	6.100.001.880
Exécution	Tôle d'acier peinte	
longueur x largeur x hauteur	600 x 590 x 490 mm	600 x 590 x 620 mm (palette comprise)
Poids	10 kg	16 kg (palette comprise)
Accessoires	Tuyau à air TF-L 127 mm / 6 m (n° d'art. 6.100.001.120)	



La construction robuste, les nombreuses caractéristiques pratiques de manutention et les différentes possibilités d'utilisation, de transport et de stockage font du chauffage de tente IDS 30 F la solution idéale pour les services d'urgence et de secours et tous les organismes municipaux.



Pas de goutte, pas de tache : L'embout de dépose intégré, pour le raccord de bidon optionnel, assure un remplissage et un transport propres.

IDS 30 F CHAUFFAGE MOBILE POUR LES TENTES.

Le chauffage au fioul IDS 30 F à combustion indirecte a été spécialement conçu pour une utilisation mobile comme chauffage de tente.

Cet appareil empilable pour le transport ou le stockage est facile à transporter, il est équipé d'un robuste châssis protégé contre les chocs et de poignées.

C'est délibérément que le modèle IDS 30 F n'a pas été doté d'un réservoir intégré, de sorte que l'utilisateur profite d'un gain de poids et d'un gain de temps lors du chargement, car il n'est pas nécessaire de vidanger l'appareil avant de transporter. En outre, en raison de l'absence de réservoir, aucun document d'assurance ni justificatif supplémentaire n'est requis pour le transport et le stockage.

Le chauffage au fioul IDS 30 F peut être alimenté en carburant via un réservoir externe ou un bidon. Les accessoires nécessaires sont disponibles pour les deux types d'alimentation.

Avantages pratiques :

- Une chaleur 100 % propre
- Efficacité élevée
- Chambre de combustion en acier inoxydable
- Surveillance électronique de la flamme
- Thermostat de surchauffe
- Carter à double paroi conçu une insonorisation et une isolation optimales
- Pas de réservoir intégré
- Châssis anti-choc empilable, patins d'appui et 4 poignées
- Embout de raccordement de tuyau monté
- Fourni avec cheminée et protection anti-pluie

Chauffage de tente mobile IDS 30 F	
N° d'art.	1 430 000 128
Type de chauffage	indirect
Débit d'air	1 150 m³/h
Ventilateur	Ventilateur axial
Charge thermique nominale max.	34,1 kW
Puissance thermique nominale	28,8 kW (24.764 kcal)
Élévation de température ΔT	70 °C
Raccordement électrique	230 V / 50 Hz
Courant absorbé	1,56 A
Consommation de fioul max.	3,25 l/h
Ø du raccord du tuyau d'air	300 mm
Ø du raccord de cheminée	150 mm
Raccord pour thermostat	Série
Niveau sonore (distance 1 m)	75,3 dB (A)
longueur x largeur x hauteur	1260 x 475 x 770 mm
Poids	56 kg


ACCESSOIRES :




THERMOSTAT AVEC CÂBLE DE 10 M
N° d'art. 6.100.007.016



KIT D'ADAPTATION POUR TUYAU DE RÉSERVOIR
N° d'art. 7.210.000.003
TUYAU D'ALIMENTATION EN FIOUL AVEC RACCORDS RAPIDES*
Longueur 5 m
N° d'art. 6.100.006.037



RACCORD COUDÉ 90° POUR TUYAU DE GAZ DE COMBUSTION
ø 150 mm
N° d'art. 6.100.006.216



FILTRE POUR EMBOUT DE REMPLISSAGE
Pour empêcher la pénétration de saleté
N° d'art. 6.100.006.161




KIT DE RACCORDEMENT POUR RÉSERVOIR DE FIOUL EXTERNE
Permet de relier un réservoir de fioul externe au chauffage au fioul.
N° d'art. 6.100.006.185



KIT DE RACCORDEMENT POUR BIDON EXTERNE
N° d'art. 6.100.006.184



TUYAU À AIR TRONECT SP-C
ø 305 mm, longueur 7,6 m
N° d'art. 6.100.001.265



INDICATEUR DE NIVEAU DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR
Indique la quantité de fioul dans le réservoir.
N° d'art. 6.100.006.160

* en liaison avec le kit d'adaptation pour tuyau de réservoir (accessoire requis)



TENTES POUR TRAVAUX SUR VOIE FERRÉE AVEC FIXATION SUR RAIL

Uniques en leur genre dans toute la branche.


Les tentes de chantier pour travaux sur voie ferrée sont basées sur notre tente de montage éprouvée de type « KE » et ont été perfectionnées spécialement en vue des besoins du secteur ferroviaire. Le système de fixation magnétique innovant qui tire parti directement des rails eux-mêmes est unique en son genre dans toute la branche. Testé par les chemins de fer belges - en présence de trafic de trains sur la voie mitoyenne. Regardez le clip sur Youtube.com en tapant « Gleisbauzelte ».

Avantages pratiques :

- Conçue pour les travaux de soudure dans la construction ferroviaire
- Équipement spécial ignifugé
- Fixation sûre au moyen d'aimants directement sur les rails
- Montage et démontage rapide par une seule personne
- Protection parfaite contre la pluie, le vent et le froid grâce aux coutures soudées
- Résiste au nettoyage à haute pression
- Construction autoportante avec armature en fibre de verre
- Matériau garantissant le respect des couleurs
- Disponible en option comme tente tempête

La stabilité de la tente de chantier pour travaux sur voies ferrées est étonnante, comme en témoigne **cette vidéo** :



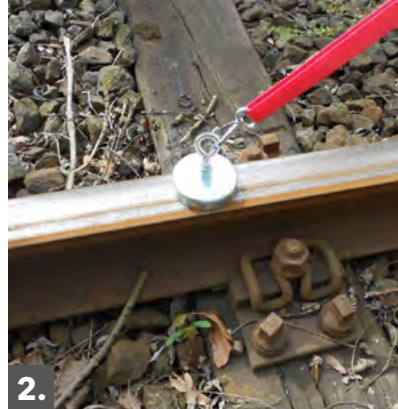

1.

2.

3.

1. Un seul suffit

Nos tentes de chantier à montage rapide pour travaux sur voie ferrée peuvent être dressées en quelques secondes par une seule personne.

2. Innovante

La fixation sur les rails est à la fois rapide, sûre et facile.

3. En toute stabilité

En option, les tentes KE-R peuvent se transformer en tentes tempête très stables.

4. Quelle que soit la température

Travail dans des conditions agréables grâce à l'air chaud venant de chauffages électriques et au fioul.

5. Une bonne aération

Tente vue de dos avec fenêtres latérales ignifuges et ouvertures de ventilation.

6. Ignifuge

Une protection fiable pendant les travaux de soudage.

7. La protection

La sécurité de pouvoir se concentrer sur l'essentiel - grâce à la protection contre le vent et les intempéries.

Nos tentes de construction pour voie ferrée KE-R sont disponibles dans plusieurs formats de 3,24 m² à 9 m². N'hésitez pas à nous contacter !




4.



5.



6.

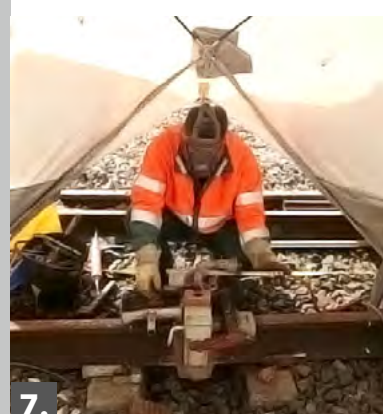

7.

Le matériau résistant à la chaleur protège pendant les travaux de soudure.

Afin de permettre d'effectuer les travaux de soudure sur les rails de chemin de fer en toute sécurité, une tente de chantier pour voies ferrées doit résister à la chaleur et autant que possible aux incendies du fait de la flamme du chalumeau. Pour cette raison, toutes nos tentes de chantier pour voies ferrées sont équipées d'un toit ignifuge résistant jusqu'à 500 °C.

Installation par une seule personne avec fixation magnétique.

La fixation innovante permet à une personne seule de monter la tente et de la fixer en quelques secondes. Fonctionnelle, tout simplement. Les aimants de fixation sont placés sur les rails et maintiennent la tente au moyen de sangles de façon solide et sûre. Un gros avantage par rapport aux méthodes de fixation courantes souvent composées de barres sous les voies ou de solutions complexes similaires ! Après la fixation sur les rails, chaque tente KE-R peut être montée en un tournemain comme une tente de chantier à montage rapide.

Des caractéristiques convaincantes :

- Couleurs standard : blanc-jaune, possibilités d'intégrer des couleurs spéciales ou les couleurs de votre entreprise
- Sangles de maintien et aimants de fixation inclus
- Panneaux latéraux résistants à la chaleur et toile ignifuge (jusqu'à 500 °C)
- 3 fermetures à glissière cachées et imperméables à l'avant
- Entrée et paroi arrière entièrement ou en partie rabattables
- 6 ouvertures de ventilation avec protection contre la pluie
- 4 poignées pour le changement de place
- Bandes réfléchissantes
- 2 ouvertures de ventilation rabattables avec moustiquaire et protection contre la pluie
- Sac de transport inclus



LE VARIOSCREEN DE TROTEC : LE BRISE-VUE MOBILE POUR LES SECOU- RISTES ET LES FORCES D'INTERVENTION.

Nous avons quelque chose contre les curieux.

Que ce soit pour les pompiers, la police, les secouristes ou les secours techniques : chaque seconde compte lors d'une intervention. Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que les forces d'intervention soient freinées ou gênées par des curieux obstinés. Les badauds entravent l'avancement des travaux de sauvetage de façon sensible. Le brise-vue VarioScreen, très rapidement monté, vous permet de protéger les victimes en évitant une exhibition inutile et garantit simultanément à votre équipe la tranquillité et la concentration pendant le déroulement de sa mission.

Pour une mise en œuvre sur les auto- routes, en terrain découvert ou dans les bâtiments

Une personne suffit pour déployer l'écran mobile contre les curieux, en quelques secondes et en un tournemain. Grâce à ses raccords à fermeture à glissière spécialement solides, le brise-vue de 1,8 m de haut et de 7 m de long peut être rallongé à volonté. Et tout aussi vite qu'il a été mis en place, l'écran brise-vue peut être démonté et rangé dans son sac de transport compact.



DÉCISIF EN CAS D'INTERVENTION :

- Monté et stabilisé en quelques secondes par une seule personne
- Vite prête à l'emploi, en tout lieu et par tout temps, grâce aux accessoires adaptés
- Rangement facile et peu encombrant grâce au sac de transport compact
- A sa place dans chaque véhicule d'intervention
- Un maniement des plus simples, aucune formation nécessaire
- Extensible en longueur à volonté
- Nettoyage facile
- Large choix de modèles, différentes couleurs, configuration individuelle



Laissez-vous convaincre des avantages du brise-vue sur cette vidéo :





IDÉAL POUR LES SAPEURSPOMPIERS, LA POLICE, LES AMBULANCIERS ET LES SECOURS TECHNIQUES

Opaque à 100 %, la protection contre les curieux isole votre équipe pendant les interventions difficiles et urgentes, favorisant ainsi la concentration des secouristes.

La police profite du brise-vue mobile par exemple pour l'isolation ciblée des lieux de crime vis-à-vis des curieux, des voisins et des journalistes. Les secouristes et les ambulanciers peuvent protéger les victimes d'accidents des regards indiscrets et avant tout des adeptes de la photographie mobile. Et c'est aussi une aide notable pour les services d'intervention technique que de pouvoir travailler à l'abri des regards et donc bien plus au calme.



Protégé des regards en quelques secondes
Une seule personne peut installer le VarioScreen en un tournemain.
Le démontage s'effectue également d'une manière aussi simple que rapide.




1. Déballer



2. Une personne suffit



3. Monter

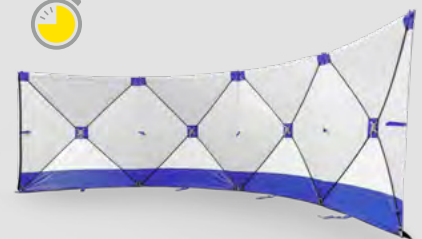

4. Terminé !



L'ÉCRAN BRISE-VUE VARIOSCREEN PENSÉ ET PERFECTIONNÉ JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL



Une finition de la plus haute qualité

Éprouvé dans la pratique : le matériau particulièrement robuste des écrans brise-vue VarioScreen de Trotec répond aux exigences les plus sévères des professionnels.

Bien pensés, tous les détails ont déjà fait leurs preuves de nombreuses fois dans la pratique. Aussi bien la toile polyester opaque blanche que la bâche en PVC de couleur se distinguent par leur grande robustesse et leur résistance élevée.

Particulièrement légère, l'armature en fibre de verre, associée au disque à rotules en aluminium et aux pieds en métal, assure la stabilité, un maniement optimal et un déploiement très rapide.



Deux bandes réfléchissantes

Sécurité avant tout pour les secouristes : afin que le lieu d'intervention ne soit pas seulement protégé mais également bien visible même dans l'obscurité, deux bandes réfléchissantes argentées sont disposées en haut et en bas, à l'extérieur de l'écran.

Les automobilistes, par exemple, peuvent ainsi détecter de loin qu'une zone dangereuse est sécurisée et interdite.

Les bandes réfléchissantes étincelantes sont solidement cousues à la toile.



Une bande d'appui bien pratique

Petit détail, grands effets : la bande d'appui, solidement cousue au bord inférieur, assure un déploiement facile et rapide de l'écran brise-vue.


En effet, l'élément d'écran peut être fixé solidement au sol avec le pied en même temps que l'on appuie sur le disque à rotules, ce qui fait que les tiges en fibre de verre croisées se tendent d'elles-mêmes simplement et rapidement. Les quatre éléments d'écran peuvent être ainsi dressés en un temps record pour former un brise-vue autoportant.



Accrochage simple à la glissière de sécurité

Une fixation parfaite en toutes circonstances : rapidement monté, l'écran brise-vue VarioScreen de Trotec - qui tient debout tout seul - peut être au besoin fixé en supplément au moyen d'équipements complémentaires.

Les glissières de sécurité, les bidons, le matériel, les véhicules ou encore les poteaux indicateurs ou les parapets peuvent offrir des possibilités de fixation supplémentaire. Afin que vous puissiez répondre au mieux à toutes les situations en ce qui concerne le vent et le sol, nous vous proposons des accessoires optionnels comme des barres télescopiques à pied en T, des sardines à disque, des aimants, des sangles, des poches d'eau et des ventouses. Vous trouverez sur la double-page suivante d'autres informations sur les accessoires professionnels.

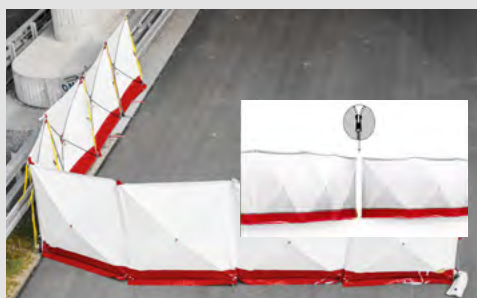

Longueur extensible à volonté

Si un écran de 7 mètres ne suffit pas : pas de problème, l'écran VarioScreen est extensible à volonté. Des fermetures à glissière permettent d'accrocher en toute simplicité des écrans supplémentaires aux extrémités. C'est ainsi que des zones nettement plus grandes peuvent être rapidement protégées des regards indiscrets. Et afin d'éviter au personnel d'intervention, dans les cas graves, d'avoir à en faire le tour, il peut passer tout simplement à travers la barrière grâce aux fermetures à glissière.

En standard, un écran composé de 4 éléments est équipé à chacune de ses deux extrémités d'une fermeture à glissière. Pour encore plus de flexibilité, des modèles pouvant être divisés en leur milieu par fermeture à glissière sont également disponibles.



De la place gagnée au rangement

Fini le désordre : léger avec ses 16 kg seulement, l'écran brise-vue peut être plié de façon compacte dans le sac de transport fourni. Le sac PVC, qui ne dépasse pas 1,35 mètres de long, peut être rangé de façon optimale dans n'importe quel véhicule d'intervention ou de secours. L'écran brise-vue VarioScreen de Trotec est ainsi toujours immédiatement prêt à l'emploi.



Grâce à ses longues sangles, le sac peut être porté par une personne même complètement équipée, par exemple par-dessus l'épaule.



« L'écran brise-vue VarioScreen se déploie en moins d'une minute et ne nécessite ni immobilisation de nos forces d'intervention sur place ni leur formation préalable. C'est ce qui nous a convaincus. »

Dirk Reinatz, chef des sapeurs-pompiers de Langerwehe

EXEMPLES D'INSTALLATION ET DIMENSIONS

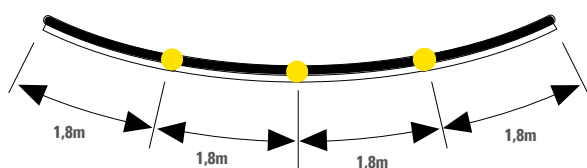

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Écran brise-vue monté :

longueur : 7,2 m x hauteur : 1,8 m

4 éléments individuels de longueur : 1,8 m x hauteur : 1,8 m

Matériau

L'écran brise-vue est en toile de PVC, la bordure en PVC.

Les deux matériaux sont résistants, opaques, indéchirables et ignifuges selon DIN 4102 B1.

2 bandes réfléchissantes à l'extérieur.

Armature

En fibre de verre avec des rotules en aluminium : particulièrement stable et légère.

Sac de transport

Dimensions :

longueur : 1,35 m x largeur : 0,3 m x hauteur : 0,3 m


Poids : 16 kg (écran brise-vue compris)

Matériau : PVC

Propriétés : Robuste, compact et facile à transporter

COMBINAISONS DE COULEURS


Les combinaisons standard rouge/blanc, bleu/blanc, jaune/blanc et blanc uni permettent déjà de mettre à disposition les couleurs adéquates pour tous les services d'intervention. De plus, il va de soi que des variantes de couleurs individuelles ainsi que l'impression de logos sont aussi possibles.



rouge/blanc



bleu/blanc



jaune/blanc



blanc



individuel



L'écran brise-vue VarioScreen : avec extensions latérales aux extrémités

N° d'art.	Couleur	Largeur	Hau- teur	Version
4.110.000.012	blanc	720 cm	180 cm	non divisible
4.110.000.010	jaune/blanc			
4.110.000.013	rouge/blanc			
4.110.000.014	bleu/blanc			

L'écran brise-vue VarioScreen - DIVISIBLE AU MILIEU - avec extensions latérales aux extrémités

N° d'art.	Couleur	Largeur	Hau- teur	Version
4.110.000.015	blanc	720 cm	180 cm	divisible
4.110.000.016	jaune/blanc			
4.110.000.018	rouge/blanc			
4.110.000.017	bleu/blanc			

Un équipement spécial ? Pas de problème.

Pour pouvoir répondre encore mieux aux besoins spéciaux des différents services de sécurité, d'assistance et de secours, Trotec réalise même les désirs particuliers et les équipements complémentaires pour l'écran brise-vue VarioScreen.

Contactez nous, nous trouverons la solution adaptée à vos besoins.

Tél. +33 390 2948-18
Fax +33 390 2948-19

info-fr@trotec.com
fr.trotec.com



ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION POUR LES ÉCRANS BRISE-VUE VARIOSCREEN

Que la fixation se fasse sur une glissière de sécurité, sur des équipements, sur des surfaces lisses ou dans les joints entre des pavés : les accessoires d'origine de Trotec assurent en toute fiabilité et par tous les temps une stabilité maximum. Grâce à eux, vous êtes toujours paré au mieux, quel que soient le terrain et le sol. Un conseil : combinez tout simplement les différentes solutions de fixation afin de pouvoir réagir de façon adéquate en vue de toute intervention.



Support à ventouse pour les surfaces lisses

Le support à ventouse représente une possibilité de fixation confortable et fiable sur les surfaces lisses en verre, en plastique ou en métal, comme par exemple sur les véhicules. Le grand levier peut être facilement manœuvré, même avec des gants de travail. Il suffit de rabattre le levier pour fixer la ventouse par le vide. Une sangle peut alors être accrochée au solide œillet métallique. Et rien n'est plus simple que de détacher le support à ventouse, rapidement et sans trace.



Fixations par aimant, par exemple sur les glissières de sécurité

Faites adhérer - c'est tout ! Au cours d'une intervention, de nombreuses surfaces métalliques se prêtent idéalement à la fixation. Faites adhérer la fixation magnétique avec œillet intégré, tout simplement, aux glissières de sécurité, aux véhicules, aux machines, aux générateurs ou encore aux portes en acier, aux piliers ou aux parapets. Le puissant aimant assure instantanément un maintien solide. La taille de la fixation magnétique correspond aussi parfaitement à celle des sardines à disque de Trotec. Particulièrement pratique : la ceinture cuir équipée de fixations pour les aimants. Elle vous permet d'avoir les aimants à disposition tout en gardant les mains libres.



N° d'art. 6.400.000.038

Des barres télescopiques avec pied en T pour une stabilité élevée

Les barres télescopiques en acier inoxydable de qualité supérieure peuvent être réglées en hauteur jusqu'à 2,20 m en continu.

Elles sont composées d'éléments entièrement démontables. De ce fait, rien n'est plus simple ni plus rapide que de faire passer les barres à-travers les sangles de maintien de l'écran brise-vue. Avec leurs pieds caoutchoutés anti-dérapants, les pieds en T assurent une stabilisation supplémentaire de l'écran brise-vue VarioScreen.



N° d'art. 7.210.000.036

Des sangles pour un arrimage solide

Les sangles de fixation de Trotec, longues de 2,5 mètres, sont tissées dans un Nylon extrêmement robuste.

Qu'elles soient accrochées à des sardines, des glissières de sécurité, des bidons ou à la pointe de barres télescopiques, les sangles de fixation réglables en continu permettent la fixation rapide, simple et parfaite de l'écran brise-vue VarioScreen dans toutes les situations.



N° d'art. 6.400.000.075

Levier pour un détachement facile de l'aimant

Dévissez simplement l'anneau de l'aimant, vissez le levier et détachez avec son aide l'aimant du support. Matériau : acier galvanisé, longueur : 35 cm



N° d'art. 6.400.000.013

Sac de rangement pour sardines à disque

Usage universel pour le rangement des sardines et des sangles. Fabriqué en PVC indéchirable : résistant à l'humidité, solide, insensible à l'huile et offrant suffisamment de place par exemple pour 8 sardines de 40 cm.



N° d'art. 6.400.000.014 (20 cm)

N° d'art. 6.400.000.018 (40 cm)

Sardines à disque pour fixation dans le sol ou entre les pavés

Les sardines à disque, en métal robuste, sont disponibles dans les longueurs 40 cm et 20 cm. Enfoncez les sardines massives tout simplement dans la terre, dans les pelouses, les bandes herbeuses ou les joints entre pavés.

Toutes seules ou associées aux fixations magnétiques aux dimensions parfaitement harmonisées, les sardines à disque représentent un point d'ancrage parfait pour les sangles.



N° d'art. 6.400.000.011

Poche d'eau pour un lestage fiable

La poche d'eau de 2 mètres de long, en PVC robuste, permet de lester les pieds en T des barres télescopiques. Tout basculement est ainsi rendu pratiquement impossible.


La poche d'eau se remplit très rapidement et pèse alors jusqu'à 20 kg. Après l'intervention, l'eau est tout simplement vidée et l'enveloppe peut être alors pliée de manière très compacte. Les sangles, elles aussi, peuvent être très simplement et très efficacement fixées au moyen de la poche d'eau.



ÉCRAN BRISE-VUE ET PROTECTION CONTRE LE VENT POUR VOTRE ENTREPRISE ET VOTRE MAISON.

VarioScreen - pour que ce qui est privé reste privé.

EXEMPLES D'INSTALLATION :

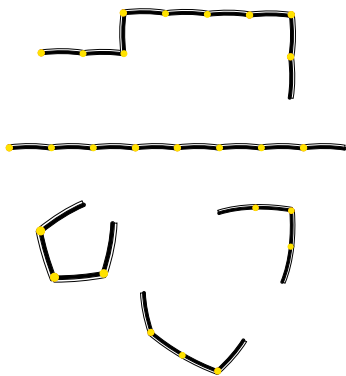

L'écran brise-vue VarioScreen de Trotec peut être aussi mis en œuvre dans la restauration et l'événementiel, par exemple comme cloison, comme blocage d'accès ou comme système de guidage.

Dans le cadre d'événements, de rencontres sportives ou les manifestations Open-Air, l'écran, mis en place avec souplesse et rapidité, peut protéger des coups d'œil indiscrets ou guider le flux des visiteurs. Grâce à la légèreté de sa construction et la simplicité de son maniement, le VarioScreen de Trotec constitue la solution pour pouvoir réagir vite même aux situations spontanées.

En plus de l'écran brise-vue standard utilisé de plus en plus souvent par les pompiers ou les centres commerciaux, nous avons développé un nouveau produit qui étend les fonctionnalités des écrans brise-vue.

Que ce soit pour les affaires ou dans le secteur privé - on apprécie mieux certaines choses sans le regard attentif de tierces personnes non concernées.

Qu'il s'agisse d'un concert privé, d'un délicieux buffet pour des clients payants ou d'un bain de soleil au bord la piscine privée - vos invités et vos clients peuvent savourer à loisir grâce à l'écran brise-vue VarioScreen rapidement monté.

VarioScreen se compose d'une armature stable en fibre de verre et d'une toile en polyester extrêmement résistante. L'écran, léger et peu encombrant lorsqu'il est plié, se monte en quelques secondes et en un tournemain.

Le brise-vue ou le pare-vent peut être allongé à volonté grâce aux fermetures à glissière très stables qui servent de raccord.

Avantages pratiques :

- Brise- vue et pare-vent de grande taille, extensibles à l'infini
- Hauteur de l'écran de protection 180 cm
- Nombreuses configurations d'installation
- Nettoyage facile
- Rangement peu encombrant
- Montage rapide d'une simplicité enfantine pouvant être effectué par une seule personne





LA MEILLEURE DES QUALITÉS POUR VOTRE MÉTIER.

Le VarioScreen est fourni plié dans des sacs de transport solides et peu encombrants. Il suffit de l'ouvrir et de le tendre. C'est très simple, car la solide armature en fibre de verre est intelligemment intégrée dans les parties latérales de l'écran.

Tous les éléments du VarioScreen sont robustes, résistants et durables. La toile en polyester de haute qualité est extrêmement résistante, tous les détails sont soigneusement travaillés et elle est facile à nettoyer. L'armature en fibre de verre, également facile à nettoyer, ne demande aucun entretien.

En raison de sa flexibilité, il est possible d'utiliser le VarioScreen dans une grande variété de configurations. La stabilité est encore augmentée s'il est fixé en plus à des barres.

En outre, l'écran de protection peut être fixé par des piquets et des cordes, disponibles parmi nos accessoires. Le VarioScreen est peu encombrant, il se démonte et se replie aussi rapidement qu'il a été monté.



LE PREMIER ÉCRAN BRISE-VUE QUI S'ADAPTE À VOS INVITÉS.

La restauration, le secteur de l'événementiel ou l'hôtellerie ont des exigences différentes en ce qui concerne la protection de la sphère privée des clients et des visiteurs. Le VarioScreen s'adapte à la variété de ces besoins grâce à sa souplesse de montage et d'installation. Pour isoler par exemple de grands secteurs pour des concerts ou des événements, vous

pouvez relier plusieurs éléments du VarioScreen au moyen des fermetures à glissière. Vous disposez ainsi d'écrans de protection extensibles à l'infini. Vous pouvez installer ces derniers selon vos besoins et exactement en fonction de la situation. N'hésitez pas à nous contacter - c'est bien volontiers que nous répondrons à toutes vos questions.

ACCESSOIRES :



**BARRE TÉLESCOPIQUE
AVEC RACCORD EN T et
pieds caoutchouc.**
N° d'art. 6.400.000.038



SANGLES DE MAINTIEN
Longueur 2,5 m, avec 2
crochets et longueur ajus-
table.
N° d'art. 7.210.000.036



SARDINE À DISQUE
Adaptée à la
fixation magnétique
Longueur 200 mm :
N° d'art. 6.400.000.014
Longueur 400 mm :
N° d'art. 6.400.000.018



FIXATION MAGNÉTIQUE
Pour une fixation sûre sur
les surfaces métalliques.
Adaptée aux
sardines à disque.
N° d'art. 7.200.000.020

Trotec GmbH

Rue du Dépôt
10 Les Parcs de l'Europe
67207 Niederhausbergen
France

Tél. +33 390 2948-18
Fax +33 390 2948-19

info-fr@trotec.com
fr.trotec.com

Un partenaire solide à vos côtés

Le groupe Trotec fournit à l'industrie, au commerce et à l'artisanat des solutions professionnelles de climatisation.

Nous proposons une gamme complète allant des machines et des appareils de mesure aux tentes de travail et aux écrans de protection spécifiques.

Nous mettons à profit notre profond savoir-faire sectoriel pour établir des standards de premier ordre dans le domaine des tentes et des écrans de protection. Pour vos applications aussi, profitez de l'expérience que nous devons au succès de notre travail avec un grand nombre de clients de renom.

