


Montageanleitung

1. Reinigen Sie den Fensterrahmen und den Flügel von Staub und Fett.
Kleben Sie das Klebeband entlang der drei offenen Seiten des Fensterrahmens (Seite A).
Kleben Sie ihn nicht auf die Fensterdichtung, damit sich das Fenster noch schliessen lässt.
2. Kleben Sie dann das Klebeband entlang der drei offenen Seiten des Fensterflügels (Seite B), ideal auf die Kante (a), allenfalls innen (b). Stellen Sie sicher, dass das Fenster noch geschlossen werden kann.
3. Befestigen Sie nun das Tuch (Reissverschluss geschlossen) mit dem Klettstreifen zuerst am Fensterrahmen. Falten Sie dazu das Tuch über die kurze Seite, damit Sie in etwa die Mitte der Länge bestimmen können. Beginnen Sie in der Mitte der drei offenen Seiten, das Tuch von diesem Punkt je zur Hälfte nach links und rechts zu befestigen. Auf diese Weise verlaufen die nach aussen enger werdenden Enden auf beide Seiten gleichmässig.
4. Schliessen Sie das Fenster und stellen Sie sicher, dass nichts eingeklemmt ist.
5. Kletten Sie das Tuch nun auch anlog an den Fensterflügel. Tipp: Spannen Sie das Tuch über die Ecken nicht zu straff, das erleichtert später das Schliessen der Fenster ohne, dass das Tuch entfernt werden muss.
6. Mit den beiden gegenläufigen Zippern am Reissverschluss können Sie nun die optimale Position für das Durchführen des Luftschlauches bestimmen. Schliessen Sie die Lücke um den Schlauch möglichst dicht.

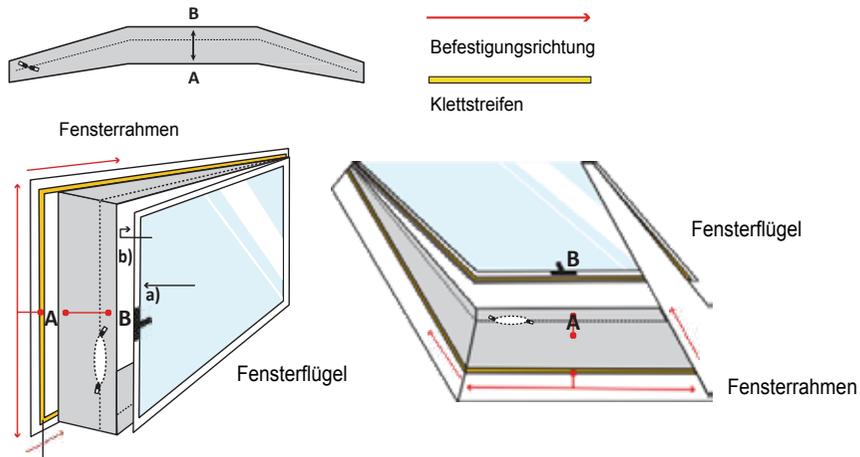

Hält Wärme
und Insekten
draussen

einfache
Montage

EN Window sealer for portable Aircon

- Prevents warm air and moisture from flowing back into the room
- With adhesive tape and zipper
- 100% Polyester
- Size 600 cm

DE Fensterabdichtung für mobile Klimaanlage

- Verhindert, dass warme Luft und Feuchtigkeit zurück in das Zimmer strömen
- Mit Klebeband und Reissverschluss
- 100 % Polyester
- Grösse 600 cm


FR Joint de fenêtre pour les climatiseurs mobile

- Empêche l'air chaud et l'humidité de recirculer dans la pièce
- Avec ruban adhésif et fermeture éclair
- 100 % polyester
- Taille de 600 cm

IT Telo sigillante da finestra per condizionatori mobili

- Evita l'ingresso di aria calda e umidità nella stanza
- Con nastro adesivo e chiusura lampo
- 100% poliestere
- Dimensioni: 600 cm

PAC-125461.5
LOT: 580015



Dryfix
AIRCENTER AG
5405 Baden
Schweiz

